

SHARP®

MODELL: MX-2300N
MX-2700N

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM

Sikkerhedsvejledning

Læs afsnittene "FORSIGTIG" og
"INSTALLATIONSKRAV" inden produktet
installeres.

FORSIGTIG

INSTALLATIONSKRAV

FORSYNINGER

SPECIFIKATIONER

OPLYSNINGER OM KASSERING

TIL MASKINENS ADMINISTRATOR

Bevar denne vejledning let tilgængelig til brug.

Advarsel!

Træk netstikket ud, hvis maskinen skal afbrydes helt fra det elektriske ledningsnet.
Stikkontakten skal være tæt på udstyret og let tilgængelig.

Afskærmede netværkskabler og USB-kabler skal bruges med dette udstyr for at opretholde overensstemmelse med standarderne.

EMC (denne maskine)**Advarsel:**

Dette er et klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produkt skabe radiointerferens, i hvilket tilfælde brugeren har pligt til at træffe de passende foranstaltninger.

EMC (perifere enheder)**Bemærk:**

Dette udstyr er blevet testet og er fundet i overensstemmelse med grænserne for et Klasse B digitalt udstyr.
Disse grænser er beregnet til at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation.

Garanti

Selv om der er gjort alt for at gøre denne manual så nøjagtig og hjælpende som muligt, kan SHARP Corporation ikke yde nogen som helst garanti m.h.t. indholdet. Alt hvad der står heri kan ændres uden varsel. SHARP kan ikke drages til ansvar for tab eller skade, direkte eller indirekte, som måtte opstå på grund af eller i relation til brugen af denne betjeningsmanual.

© Copyright SHARP Corporation 2005. Alle rettigheder forbeholdes. Det er forbudt at reproducere, ændre på eller oversætte denne manual uden forudgående skriftlig tilladelse, undtagen inden for de rammer der er tilladt iflg. copyright-reglerne.

Indhold

FORSIGTIG.....	2	Finisher-specifikationer	12
Information om laser.....	3	Specifikationer for ryghæftningsmodul	13
INSTALLATIONSKRAV	4	Specifikationer til hæftemodul (til finisher)	14
FORSYNINGER	5	Specifikationer til hæftemodul (til ryghæftningsmodul)	14
Opbevaring af forsyninger	5	Printerspecifikationer	15
Levering af reservedele og hjælpematerialer.	5	Specifikationer for netværksscanner / Internetfax ...	16
SPECIFIKATIONER	6	Specifikationer for pull scanning (TWAIN).....	16
Maskinspecifikationer / Kopimaskinespecifikationer.	6	Tilbehør	17
Kontinuerlige kopieringshastigheder	8	OPLYSNINGER OM KASSERING.....	18
Printbare formater	8	A. Oplysninger om kassering og genbrug for brugere (private husholdninger).....	18
Omgivende miljø	8	B. Oplysninger om kassering og genbrug for virksomheder.....	18
Akustisk støjemission (måling i henhold til ISO7779).	9	TIL MASKINENS ADMINISTRATOR	20
Emissionskoncentration (måling i henhold til RAL-UZ62: Udgave jan. 2002)	9	Fabriksindstillede adgangskoder	20
Reversibel dokument feeder specifikationer for (automatisk dokumentindfører)	9	Videresending af alle transmitterede og alle modtagne data til administratoren (Dokumentadministration)	20
Specifikationer for udkastbakke (højre skuffe)	9	Varemærkeanerkendelser	22
Specifikationer for bordmodul/1x500 ark papirskuffe ..	10		
Specifikationer for bordmodul/2x500 ark papirskuffe ...	10		
Specifikationer for højkapacitetsbakke.....	11		

Bemærk:

- Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter.
- Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter.
- Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr, heller ikke for fejl der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet.
- Denne vejledning indeholder henvisninger til fax-funktionen. Bemærk venligst, at faxfunktionen imidlertid ikke er tilgængelig i visse lande og regioner.



Som ENERGY STAR® Partner har SHARP bestemt, at dette produkt opfylder ENERGY STAR®-retningslinjerne for energibesparelse.

FORSIGTIG




1. Berør ikke transportbåndet. Ridser og smuds på transportbåndet vil forårsage snavsede udskrifter.
2. Varmeenheden er meget varm. Vær yderst forsigtig i dette område.
3. Se ikke direkte ind i lyskilden. Det kan medføre øjenskader.
4. Alle ekstra sokkel/papirskuffe-enheder er forsynet med fire stillemekanismer. De skal sænkes, indtil de rører gulvet.

Husk at løfte stillemekanismerne, hvis maskinen flyttes med den ekstra sokkel/papirskuffe monteret. Løsn de to hjul forrest på den ekstra sokkel/papirskuffe. Sænk de fire stillemekanismer ned, indtil de når gulvet, og lås de to hjul, når maskinen er blevet flyttet.

5. Der må ikke udføres nogen ændringer på denne maskine. Det kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen.
6. Maskinen er tung. For at forhindre skade, når maskinen flyttes, anbefales det, at den flyttes af fire eller flere personer.
7. Tag ikke fotokopi af materiale, som det i henhold til loven er forbudt at fotokopiere. Den nationale lovgivning forbyder normalt at fotokopiere følgende elementer. Det kan være forbudt at fotokopiere andre elementer i henhold til lokal lovgivning.

- Pengesedler • Frimærker • Obligationer • Aktier
- Bankcheck • Check • Pas • Kørekort

8. Anvend ikke en brandfarlig spray til at rengøre maskinen med. Hvis gas fra sprayeren kommer i kontakt med varme, elektriske komponenter eller fastbrændingsenheden i maskinen, kan det resultere i brand eller elektrisk stød.
9. Kast ikke toner, tonerbeholder (tonerpatron), eller affaldstonerbeholder ind i åben ild. Toner kan flyve og forårsage forbrændinger.
10. Opbevar toner, tonerbeholdere (tonerpatroner) og affaldstonerbeholdere uden for børns rækkevidde.



Maskinen indeholder en funktion til dokumentarkivering, der lagrer dokumentbilleddata på maskinens harddisk. Lagrede dokumenter kan hentes frem og udskrives eller sendes efter behov. Hvis der opstår en harddiskfejl, kan de lagrede dokumentdata ikke længere hentes frem. For at forhindre tab af vigtige dokumenter, hvis det mod forventning skulle ske, at der opstår en harddiskfejl, bør du gemme originalerne af vigtige dokumenter eller gemme de originale data et andet sted. Med undtagelse af de tilfælde, der er fastsat i loven, påtager Sharp Corporation sig intet ansvar for skader eller tab, der opstår på grund af tab af lagrede dokumentdata.

"BORTSKAFFELSE AF BATTERIET"

PRODUKTET INDEHOLDER ET LITIUMSIKKERHEDSBATTERI, DER SKAL BORTSKAFFES PÅ KORREKT VIS. KONTAKT DEN LOKALE SHARP-FORHANDLER ELLER AUTORISEREDE SERVICEREPRÆSENTANT FOR AT FÅ YDERLIGERE OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE AF BATTERIET.

Hver enkelt instruktion gælder også de valgfrie enheder, der benyttes med disse produkter.

Information om laser

Bølgelængde	785 nm +10 nm -15 nm
Impulstider	Nordamerika: 23 cpm-model: (5,1 µs ±5,1 ns)/7 mm 27 cpm-model: (5,1 µs ±5,1 ns)/7 mm Europa: 23 cpm-model: (5,1 µs ±5,1 ns)/7 mm 27 cpm-model: (5,1 µs ±5,1 ns)/7 mm
Udgangseffekt	Maks. 0,7 mW

Fra fabrikken er scannerenhedens udgangseffekt indstillet til 0,233 MILLIWATT PLUS 5% og holdes konstant ved hjælp af en APC (Automatic Power Control).

Giv agt!

Anvendelse af andre betjeningsenheder, indstillinger eller procedurer end her angivet kan medføre farlig eksponering over for stråler.

Europa:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

CAUTION

CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT

UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL

USYNLIG LASERSTRÅLNING AF KLASSE 3B VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGA UDSÆTTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL


USYNLIG KLASSE 3B LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING

OSYNLIG LASERSTRÅLNING KLASSE 3B NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. UNDVIK EXPONERING FÖR STRÅLEN.

VARO!

AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

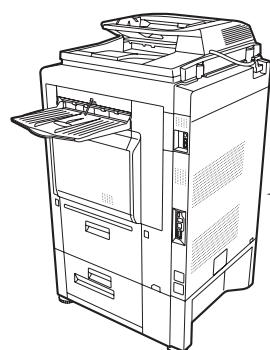

CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1



CAUTION
CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT
UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL
USYNLIG LASERSTRÅLNING AF KLASSE 3B VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGA UDSÆTTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL
USYNLIG KLASSE 3B LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING
OSYNLIG LASERSTRÅLNING KLASSE 3B NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. UNDVIK EXPONERING FÖR STRÅLEN.

VARO!
AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

注意 (サービスマン用)

カバーを開けてインターロックを無効にした場合には、クラス3Bレーザー放射の恐れがあります。レーザー光にさらされないようにしてください。

Ovenstående etiket sidder på laserenheden inden i maskinen.







INSTALLATIONSKRAV

Ukorrekt installation kan skade dette produkt. Bemærk følgende punkter under den første installation, og hvis maskinen flyttes.

1. Maskinen skal installeres tæt på en lettilgængelig stikkontakt, så den er let at tilslutte.
2. Sørg for kun at tilslutte netledningen til en stikkontakt, der opfylder de anførte krav til spænding og strømstyrke. Kontroller også, at stikkontakten er korrekt tilsluttet jordnettet.
 - Kravene til strømforsyning fremgår af navnepladen på den nederste del af bagsiden af venstre del af maskinen.

Slut maskinen til en anden stikkontakt, der ikke anvendes til andre elektriske apparater. Hvis der er tilsluttet belysning til samme vægstik, kan lyset blinke.

3. Opstil ikke maskinen på områder, der er:
 - tildampede, fugtige eller meget støvede
 - udsat for direkte sollys
 - dårligt ventilerede
 - udsat for meget kraftige ændringer i temperatur eller fugtighed, f.eks. ved siden af et airconditionanlæg eller et varmeapparat.
4. Sørg for, at der er tilstrækkeligt meget plads omkring maskinen af hensyn til service og korrekt ventilation.
5. Når maskinen skal flyttes skal fire personer tage et fast greb om transporthåndtagene i begge sider af maskinen.
6. Maskinen har et indbygget harddrev. Udsæt ikke maskinen for slag eller vibrationer. Det er især vigtigt ikke at flytte maskinen, når den er tilsluttet strøm.

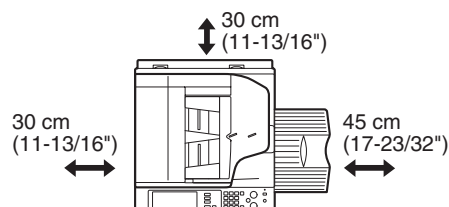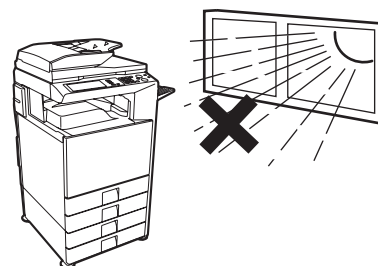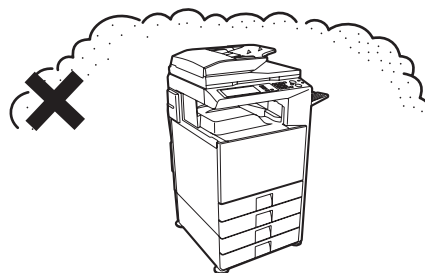

En lille mængde ozon produceres inde i printeren, når den er i brug. Emissionsniveauet er ikke højt nok til at have en sundhedsskadelig virkning.

BEMÆRK:

Den aktuelt anbefalede grænse for langtidseksponering over for ozon er 0,1 ppm (0,2 mg/m³) beregnet som en 8 timers tidsvægtet gennemsnitskoncentration.


Da den lille mængde ozon, der udsendes, kan have en ubehagelig lugt, anbefales det at installere fotokopimaskinen på et ventileret sted.

FORSYNINGER

De standardforsyninger til denne maskine, som brugeren kan udskifte, omfatter papir, tonerpatroner og hæfteklammebeholdere til finisheren.

Der må kun anvendes SHARP-specificerede produkter til tonerpatroner, hæfteklammeindsatser til finisher, patroner til ryghæftningsmodul og overheadtransparenter.

SHARP



GENUINE SUPPLIES

For at opnå det bedste resultat bør du kun anvende originale forsyninger fra Sharp, som er designet, fremstillet og afprøvet til at optimere Sharp-produkternes levetid og ydeevne. Se efter etiketten for originale forsyninger på toneremballagen.

Opbevaring af forsyninger

Korrekt opbevaring

1. Opbevar forsyningerne på et sted, der:

- er rent og tørt,
- har en stabil temperatur,
- ikke er udsat for direkte sollys.

2. Opbevar papir i emballagen fladt liggende.

3. Papir, der opbevares stående i emballagen, eller som er pakket ud, kan blive krøllet eller fugtigt, og det kan medføre papirstop.

Lagring af tonerpatroner

Opbevar nye tonerpatroner vandret liggende. Opbevar dem ikke i oprejst position. Hvis tonerpatronen opbevares oprejst, fordeles toneren ikke altid jævnt, selvom patronen rystes kraftigt, og kan sidde fast inde i patronen.

Hæfteklammeindsats

Finisher og ryghæftningsmodulet kræver følgende hæfteklammeindsats:

MX-SCX1

Hæfteklammeindsats til finisher (ca. 5000 pr. indsats x 3 indsats)

AR-SC2

Hæfteklammeindsats til ryghæftningsmodulet (ca. 5000 pr. indsats x 3 indsats)

Levering af reservedele og hjælpematerialer

Levering af reservedele til reparation af maskinen garanteres i mindst 7 år fra produktionsslut. Reservedele er de dele af maskinen, som kan nedbrydes inden for produktets normale brugstid, hvorimod de dele som normalt holder længere end produktet ikke betragtes som reservedele. Forbrugsvarer kan også leveres i op til syv år efter, at produktionen af maskinen er ophørt.

SPECIFIKATIONER

Maskinspecifikationer / Kopimaskinespecifikationer

Navn	Multifunktionelt digitalt firefarve-system MX-2300N/MX-2700N	
Type	Stationær	
Fotoledende type	OPC-tromle	
Udskrivningsmetode	Elektrofotografisk system (laser)	
Fremkaldersystem	To-komponents magnetisk børstefremkaldelse af tør type	
Sikringssystem	Varmevalser	
Første kopieringstid*	Farvekopieringstid: 8,9 sekunder Sort/hvid-kopieringstid: 6,3 sekunder (Stående indføring af A4 ark (8-1/2" x 11") fra 1. papirbakke, uden automatisk valg af farve og automatisk farvefunktion.)	
Scanningsopløsning	Glasrude	Sort/hvid-scanning: 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (fabriksindstillede værdier) Farvescanning: 600 x 600 dpi (fabriksindstillede værdier)
	Reversibel dokument feeder (automatisk dokumentindfører)	Sort/hvid-scanning: 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (fabriksindstillede værdier) Farvescanning: 600 x 600 dpi (fabriksindstillede værdier)
Udskriftsopløsning	600 x 600 dpi	
Scanningsfarveovergang	10 bits	
Udskriftsfarveovergang	Sort/hvid-udskrivning: 2 toner (1 bit) Farveudskrivning: 2 toner per farve (1 bit) eller 16 toner per farve (4 bit)	
Originalstørrelser / -typer	Maks. A3 (11" x 17") / ark, indbundne dokumenter	
Kopistørrelser	Maksimum: A3 (11" x 17") Minimum: A5R (5-1/4" x 5-3/4")	
Udskriftsmargener	Forkant: 4 mm (11/64") eller mindre, bagkant: 3 mm (1/8") eller mindre, nærmeste kant / fjerneste kant: samlet 4 mm (11/64") eller mindre	
Opvarmningstid	80 sekunder eller mindre	
Kopieringsforhold	Variabel: 25% til 400% i intervaller på 1%, i alt 376 intervaller (25% til 200% ved anvendelse af den automatiske dokument indfører) Faste forudindstillinger: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% og 400% for AB-størrelser; 25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200% og 400% for tomme størrelser. To formindskelsesforhold og to forstørrelsesforhold kan lagres.	
Bakke 1	Papirstørrelser: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papirvægt: Almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)) Papirkapacitet: 500 ark (80 g/m ² (21 lbs.)) Papirtyper: Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir, anbefalet af SHARP.	
Bakke 2	Papirstørrelser: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papirvægt: Almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)) Papirkapacitet: 500 ark (80 g/m ² (21 lbs.)) Papirtyper: Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir, anbefalet af SHARP.	

* Den første kopieringstid måles med originalen klar til brug på glaspladen og sikringerne ved arbejdstemperatur og spejlmotoren ved arbejdhastighed. Den faktiske tid kan svinge afhængig af omgivelserne.

Maskinspecifikationer / Kopimaskinespecifikationer (Fortsat)

Manuel feeder	Papirstørrelser Maksimum: A3W (12" x 18") Minimum: A5R (5-1/4" x 5-3/4")
	Papirvægt: Tyndt papir (55 g/m ² til 59 g/m ² (15 lbs. til 16 lbs.)), almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m ² til 209 g/m ² (28 lbs. til 56 lbs.)), konvolutter (75 g/m ² til 90 g/m ² (20 lbs. til 24 lbs.))
	Papirkapacitet: Standardpapir 100 ark, konvolutter 20 ark, transparenter 20 ark, kraftigt papir 40 ark, fanepapir 20 ark, glossy papir 20 ark
	Papirtyper: Almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, tyndt papir, overheadfilm, konvolutter (Monarch, Com-10, DL, C5)
	Automatisk detektion af papirstørrelse Når "Auto-AB"-detektion er valgt: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11" Når "Auto-Inch" er valgt: 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, B4, A4, B5
	Indtastning af papirstørrelse: Størrelsen kan indtastes fra 148 mm til 432 mm (fra 5-1/2 til 17") (B), fra 100 mm til 297 mm (fra 5-1/2" til 11-5/8") (H).
	Fanepapir: A4-størrelse, fanebredder 12 mm (31/64") til 20 mm (51/64") 8-1/2" x 11"-størrelse, fanebredder 6,1 mm (1/4") til 17 mm (43/64")
Duplex-modul	Papirstørrelser: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papirvægt: Almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)) Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir, anbefalet af SHARP.
Udkastbakke (centerskuffe)	Udkastposition / metode: I selve maskinen / udkast med forsiden nedad (A3W og 12" x 18" papir kan sendes ud til højre bakke, finisher eller ryghæftningsmodul)
	Udkastkapacitet: 500 ark (ved brug af SHARP-anbefalet A4 eller 8-1/2" x 11" papir) (Maksimumantallet af ark der kan holdes, varierer afhængig af omgivelsesforhold på installationsstedet, papirtypen samt papirets opbevaringsforhold.)
	Bakke fuld-sensor: Ja
	Skifterfunktion: Ja
Krævet strømforsyning	Lokal spænding ±10 % (Kravene til strømforsyning fremgår af navnepladen på den nederste del af bagsiden af venstre del af maskinen.)
Strømforbrug	220-240V: 1,84 kW 100-127V: 1,44 kW
Dimensioner	620 mm (B) x 670 mm (D) x 950 mm (H) (24-13/32" (B) x 26-3/8" (D) x 37-13/32" (H))
Vægt	Ca. 112 kg (246,8 lbs.)
Hoveddimensioner	1050 mm (B) x 670 mm (D) (41-21/64" (B) x 26-3/8" (D)) (når specialbakken er udskudt)

Kontinuerlige kopieringshastigheder*1

Model		MX-2300N		MX-2700N	
Kopieringsforhold		100% / Formindsket / Forstørret			
Kopieringsindstilling		Farvekopiering	Sort/hvid-kopiering	Farvekopiering	Sort/hvid-kopiering
Almindeligt papir*2	A3, 11" x 17", 8K	12 kopier/min.	12 kopier/min.	14 kopier/min.	14 kopier/min.
	B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"	14 kopier/min.	14 kopier/min.	16 kopier/min.	16 kopier/min.
	A4R, B5R, A5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2", 16KR	16 kopier/min.	16 kopier/min.	19 kopier/min.	19 kopier/min.
	A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K	23 kopier/min.	23 kopier/min.	27 kopier/min.	27 kopier/min.
	Specialstørrelser	11 kopier/min.	11 kopier/min.	13 kopier/min.	13 kopier/min.
Tykt papir*3	A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 5-1/2"R, 16K	10 kopier/min.	11 kopier/min.	10 kopier/min.	11 kopier/min.
	Andre størrelser	5 kopier/min.	7 kopier/min.	5 kopier/min.	7 kopier/min.

*1 Kopieringshastighed ved aflevering af anden kopi og følgende kopier, når der udføres fortsat ensidet kopiering af samme side (eksklusive offset aflevering)

*2 Ved brug af almindeligt papir fra alle andre bakker end specialbakken.


*3 Når der er ilagt tykt papir i specialbakken.

Printbare formater

Papirformat	Printbart format	Papirformat	Printbart format
A3W*	297 x 420 mm	12" x 18"**	279 x 432 mm
A3	293 x 413 mm	11" x 17"	275 x 425 mm
B4	253 x 357 mm	8-1/2" x 14"	212 x 349 mm
A4	206 x 290 mm	8-1/2" x 13"	212 x 323 mm
B5	178 x 250 mm	8-1/2" x 11"	212 x 272 mm
A5	144 x 203 mm	5-1/2" x 8-1/2"	136 x 209 mm
7-1/4" x 10-1/2"R"	180 x 260 mm	8K	266 x 383 mm
16K	191 x 263 mm		

* Når der udskrives på papirformatet A3W (12" x 18") ved hjælp af PCL eller PS printerdriveren, er det maksimale printareal 299 mm x 450 mm.

Omgivende miljø

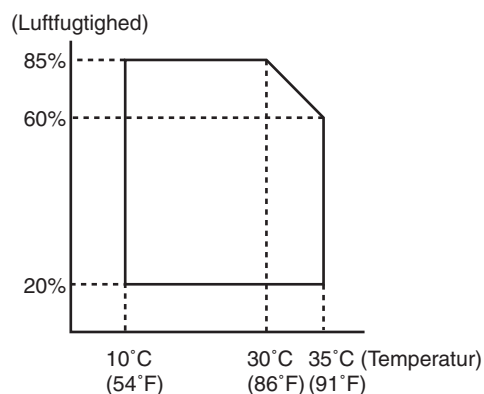

Akustisk støjemission (måling i henhold til ISO7779)

	Udskrivningsindstilling (kontinuerlig udskrivning)		Stand-by-tilstand
	Farve	Sort og hvid	
Lydstyrke L_{WA}	6,3 B eller mindre	6,3 B eller mindre	5,5 B eller mindre

Emissionskoncentration (måling i henhold til RAL-UZ62: Udgave jan. 2002)

Ozon	0,02 mg/m ³ eller mindre
Støv	0,075 mg/m ³ eller mindre
Styren	0,07 mg/m ³ eller mindre

Reversibel dokument feeder specifikationer for (automatisk dokumentindfører)

Model	MX-RPX1
Originale størrelser	A3 til A5, 11" x 17" til 5-1/2" x 8-1/2", langt papir (maks. bredde 297 mm (11-45/64") x maks. længde 800 mm (31-31/64")). Scanning i mono 2-tilstand af kun én side er mulig i fax- og billedscanningstilstande)
Original vægt	En-sidet 35 g/m ² til 128 g/m ² (9 lbs. til 34 lbs.) (Ved papirvægt fra 35 g/m ² (9 lbs.) til 49 g/m ² (13 lbs.) kræves slow scan mode.) To-sidet 50 g/m ² til 105 g/m ² . (13 lbs. til 28 lbs.)
Kapacitet	100 ark (80 g/m ² (21 lbs.)) Maksimumhøjde 13 mm (1/2")
Strømforsyning	Forsynet fra maskinen

Specifikationer for udkastbakke (højre skuffe)

Model	MX-TRX1
Udkastmetode	Udkast med forsiden nedad
Udkastkapacitet*	100 ark (ved brug af SHARP-anbefalet A4 eller 8-1/2" x 11" papir)
Dimensioner	Når bakken er slået op: 289 mm (B) x 405 mm (D) x 52 mm (H) (11-3/8" (B) x 15-61/64" (D) x 2-3/64" (H)) Når bakken er trukket ud: 419 mm (B) x 405 mm (D) x 52 mm (H) (16-1/2" (B) x 15-61/64" (D) x 2-3/64" (H))
Vægt	Ca. 0,93 kg (2 lbs.)

* Maksimumantallet af ark der kan holdes, varierer afhængig af omgivelserforhold på installationsstedet, papirtypen samt papirets opbevaringsforhold.

Specifikationer for bordmodul/1x500 ark papirskuffe

Model	MX-DEX1
Papirstørrelser	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Papirvægt	Almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.))
Papirkapacitet	500 ark (80 g/m ² (21 lbs.)) x 1 bakke
Papirtyper	Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir, anbefalet af SHARP.
Automatisk detektion af papirstørrelse	Når "Auto-AB" er valgt: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Når "Auto-Inch" er valgt: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Strømforsyning	Forsynet fra maskinen
Dimensioner	720 mm (B) x 670 mm (D) x 303 mm (H) (28-11/32" (B) x 26-3/8" (D) x 11-15/16" (H)) (herunder justeringsenhed)
Vægt	Ca. 20 kg (44,1 lbs.)

Specifikationer for bordmodul/2x500 ark papirskuffe

Model	MX-DEX2
Papirstørrelser	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Papirvægt	Almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.))
Papirkapacitet	500 ark (80 g/m ² (21 lbs.)) x 2 bakker
Papirtyper	Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir, anbefalet af SHARP.
Automatisk detektion af papirstørrelse	Når "Auto-AB" er valgt: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Når "Auto-Inch" er valgt: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Strømforsyning	Forsynet fra maskinen
Dimensioner	720 mm (B) x 670 mm (D) x 303 mm (H) (28-11/32" (B) x 26-3/8" (D) x 11-15/16" (H)) (herunder justeringsenhed)
Vægt	Ca. 23,5 kg. (51,8 lbs.)

Specifikationer for højkapacitetsbakke*

Model	MX-LCX1
Papirstørrelser	A4, 8-1/2" x 11" (papirstørrelsesændring skal udføres af en servicetekniker)
Papirvægt	Almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.))
Papirkapacitet	3500 ark (80 g/m ² (21 lbs.))
Papirtyper	Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir, anbefalet af SHARP
Strømforsyning	Forsynet fra maskinen
Dimensioner	370 mm (B) x 550 mm (D) x 520 mm (H) (14-9/16" (B) x 21-21/32" (D) x 20-15/32" (H))
Vægt	Ca. 29 kg (63,9 lbs.)

* Bordmodul/1x500 ark papirskuffe (MX-DEX1) eller bordmodul/2x500 ark papirskuffe (MX-DEX2) kræves.

Finisher-specifikationer

Model	MX-FNX1	
Papirstørrelser	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Papirvægt	Tyndt papir (55 g/m ² til 59 g/m ² (15 lbs. til 16 lbs.)) Almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)) Kraftigt papir (106 g/m ² til 209 g/m ² (28 lbs. til 56 lbs.))	
Tilstande	Ikke-hæfte, hæfte	
Tilladte papirstørrelser til offset	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Forskudt afstand	30 mm (1-3/16")	
Bakkekapacitet*1	Ikke-hæftning: 500 ark (A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K, 16KR) 250 ark (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)	Hæftning*2: 30 sæt eller 500 ark (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 sæt eller 250 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)
Dimensioner	Når bakken er slået op: 440 mm (B) x 595 mm (D) x 205 mm (H) (17-21/64" (B) x 23-27/64" (D) x 8-5/64" (H)) Når bakken er trukket ud: 640 mm (B) x 595 mm (D) x 205 mm (H) (25-3/16" (B) x 23-27/64" (D) x 8-5/64" (H))	
Vægt	Ca. 13 kg (28,7 lbs.)	
Hæftersektion		
Tilladte papirstørrelser hæftning	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tre hæftepositioner: en hæfteklamme i nederste venstre hjørne, en hæfteklamme i øverste venstre hjørne og to hæfteklammer.)	
Maksimum antal ark til hæftning*2	50 ark (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K) (30 ark når arkene er ens men med forskellig længde.)	

*1 Maksimumantallet af ark der kan holdes, varierer afhængig af omgivelsesforhold på installationsstedet, papirtypen samt papirets opbevaringsforhold.

*2 Det maksimale antal ark for hæftning går ud fra en papirvægt på 90 g/m² (24 lbs.) og inkluderer to omslagsark på 106 g/m² til 209 g/m² (28 lbs. til 56 lbs.).

Specifikationer for ryghæftningsmodul*1

Model	MX-FNX2	
Papirstørrelser	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Papirvægt	Tyndt papir (55 g/m ² to 59 g/m ² (15 lbs. til 16 lbs.)) Almindeligt papir (60 g/m ² til 105 g/m ² (16 lbs. til 28 lbs.)) Kraftigt papir (106 g/m ² til 209 g/m ² (28 lbs. til 56 lbs.))	
Tilstande	Ikke-hæfte, hæfte	
Tilladte papirstørrelser til offset	A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Forskudt afstand	20 mm (25/32")	
Bakkekapacitet*2	Ikke-hæftning: 1000 ark (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 16K, 16KR) 500 ark (A3W, A3, B4, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K)	Hæftning*3: 50 sæt (en hæfteklamme i øverste venstre hjørne) eller 1000 ark (A4, B5, 8-1/2" x 11") 30 sæt eller 1000 ark (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 sæt eller 500 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)
Dimensioner	Når bakken er slået op: 555 mm (B) x 610 mm (D) x 1010 mm (H) (21-27/32" (B) x 24-1/64" (D) x 39-49/64" (H)) Når bakken er trukket ud: 665 mm (B) x 610 mm (D) x 1050 mm (H) (26-11/64" (B) x 24-1/64" (D) x 41-21/64" (H))	
Vægt	Ca. 46 kg (101,4 lbs.)	
Hæftersektion		
Tilladte papirstørrelser til hæftninger	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tre hæftepositioner: en hæfteklamme i nederste venstre hjørne, en hæfteklamme i øverste venstre hjørne og to hæfteklammer.)	
Maksimum antal ark til hæftning*3	30 ark (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 25 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K) (25 ark når arkene er ens men med forskellig længde.)	
Nikkelhæftningsenhed		
Hæftningsmetode	Fold på midten og hæft to steder på midterlinjen	
Foldeposition	Fold på midterlinjen (kan justeres med "Justering Af Ryghæftnings Pos" i systemindstillingerne)	
Tilladte papirstørrelser for ryghæftning	A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR	
Tilladt papirvægt for ryghæftning	55 g/m ² til 209 g/m ² (15 lbs. til 56 lbs.)	
Antal af ark for ryghæftning / Antal sæt	Maksimum: 10 ark (80 g/m ² (21 lbs.) x 9 ark + 209 g/m ² (56 lbs.) x 1 ark) / 10 sæt (6 til 10 ark), 20 sæt (1 til 5 ark)	

*1 Der kræves papirføde enhed (MX-RBX1) og bordmodul/1x500 ark papirskuffe (MX-DEX1) eller bordmodul/2x500 ark papirskuffe (MX-DEX2).

*2 Maksimumantallet af ark der kan holdes, varierer afhængig af omgivelserforhold på installationsstedet, papirtypen samt papirets opbevaringsforhold.

*3 Det maksimale antal ark for hæftning går ud fra en papirvægt på 90 g/m² (24 lbs.) og inkluderer to omslagsark på 106 g/m² til 209 g/m² (28 lbs. til 56 lbs.).

Specifikationer til hæftemodul (til finisher)

Model	MX-PNX1A	MX-PNX1B	MX-PNX1C	MX-PNX1D
Hulning	2 huller	2 huller eller 3 huller	4 huller	4 huller, bred bredde
Tilladte papirstørrelser til hulninger	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR	2 huller: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R 3 huller: A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Hulningspapirvægte	55 g/m ² til 209 g/m ² (15 lbs. til 56 lbs.)			

Specifikationer til hæftemodul (til ryghæftningsmodul)

Model	AR-PN1A	AR-PN1B	AR-PN1C	AR-PN1D
Hulning	2 huller	2 huller eller 3 huller	4 huller	4 huller, bred bredde
Tilladte papirstørrelser til hulninger	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR	2 huller: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R 3 huller: A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Hulningspapirvægte	55 g/m ² til 209 g/m ² (15 lbs. til 56 lbs.)			

Bemærk:

Specielle medier såsom overheadfilm og etiketteark kan ikke hæftes eller hules.

Printerspecifikationer

Type	Indbygget	
Kontinuerlig udskrivningshastighed	Samme som kontinuerlig kopieringshastighed (Når det samme dokument udskrives fortsat på almindeligt A4 (8-1/2" x 11") papir i ikke-offsetfunktion, eksklusiv behandlingstiden.)	
Udskriftsopløsning	600 x 600 dpi / 1200 x 600 dpi* ¹ (sort/hvid-udskrivning, roterende udkast udføres ikke)	
Printerdrivertype	PCL5c, PCL6, PostScript 3-kompatibel* ¹	
Understøttede protokoller	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk	
Skrifttyper	PCL5c, PCL6	80 europæiske skrifttyper, 28 stregkodeskrifttyper* ² , 1 bitmap-skrifttype
	PostScript 3-kompatibel* ¹	136 europæiske skrifttyper
Interfaceport	LAN-forbindelse: 10Base-T / 100Base-TX USB (type A): Understøtter USB 2.0 (fuld hastighed) USB (type B): Understøtter USB 2.0 (Høj hastighed)	
Hukommelse	640 MB	
Udskriftsområde	Hele siden eksklusiv en margen på 4,2 mm (11/64") i hver kant. Det faktiske udskriftsområde kan variere afhængig af printerdriveren og softwareapplikationen, der anvendes.	

*1 Når PS3 udvidelses kittet (MX-PKX1) er installeret og maskinen bruges som PostScript printer.

*2 Barcode font kit (AR-PF1) kræves.

Specifikationer for netværksscanner / Internetfax*1

Type	Farvescanner	
Scanningsopløsning (dpi)	100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 Internetfax: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200 når filtypen er TIFF-S) Der kan vælges halvtone for andre opløsninger end 200 x 100 dpi.	
Scanningshastighed (Reversibel dokument feeder)	Farve (A4 / 8-1/2" x 11") En-sidet: 35 sider/min. (200 x 200 dpi), To-sidet: 15 sider/min. (200 x 200 dpi) Sort/hvid (A4 / 8-1/2" x 11") En-sidet: 48 sider/min. (200 x 200 dpi), To-sidet: 15 sider/min. (200 x 200 dpi)	
Interfaceport	LAN-forbindelse: 10Base-T / 100Base-TX	
Understøttede protokoller	TCP/IP	
Filformater	Farve (herunder gråtoneskala)	Filtyper: TIFF, JPEG, PDF, krypteret PDF Komprimeringsfaktor: Høj / Medium / Lav
	Sort/hvid	Filtyper: TIFF, PDF, krypteret PDF Komprimeringstilstande: Ingen / Medium (G3) / Høj (G4)
	Internetfax (kun sort/hvid)	Filtyper: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Komprimeringstilstande: Medium (G3) / Høj (G4)
Bemærkninger	Antal one-touch-taster til lagringsdestinationer*2	Maksimum antal taster: 999
	Antal destinationer, der kan lagres i en gruppe (1 tast)*2	Maksimum antal destinationer i en gruppe (1 tast): 500

*1 Internet fax udvidelsessæt (MX-FWX1) er påkrævet.

*2 Samlet antal af alle destinationer (Scan to E-mail, Scan to FTP, Scan to Desktop, Scan to Network folder, Internet Fax, og Fax)

Specifikationer for pull scanning (TWAIN)

Understøttet protokol	TCP/IP
Farvefunktioner	Fuldfarve, Gråskala, Mono diffusion, Mono 2 graduering
Opløsningsindstillinger	75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (Opløsningen kan indstilles ved at indtaste en numerisk værdi fra 50 til 9600 dpi. Ved høj opløsning er det dog nødvendigt at reducere scanningsarealet.)
Scanningsareal	Maksimum: A3 (11" x 17")

Tilbehør

	MX-2300N	MX-2700N
Reversibel dokument feeder	Standard	
Udkastbakke	Ja	
Bordmodul/1x500 ark papirskuffe	Ja	
Bordmodul/2x500 ark papirskuffe	Ja	
Højkapacitetsbakke	Ja	
Finisher	Ja	
Ryghæftningsmodul	Ja	
Hæftemodul	Ja	
Printerfunktion	Standard (PCL), Ja (PS)	
Netværksscannerfunktion	Standard	
Internet-Fax-funktion	Ja	
Funktioner for pull scanning (TWAIN)	Standard	

Ja: Kan installeres.

OPLYSNINGER OM KASSERING

A. Oplysninger om kassering og genbrug for brugere (private husholdninger)

1. Inden for EU

Obs: Hvis du ønsker at kassere dette apparat, bør du ikke komme det i din almindelige skraldespand.

Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles særskilt og i overensstemmelse med loven om korrekt behandling og genbrug af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Som følge af EU-medlemslandenes implementering af denne lov, har private husstande i EU ret til gratis*, at aflevere deres brugte elektriske og elektroniske udstyr på angivne genbrugspladser. I nogle lande* er det muligvis gratis, at indlevere det brugte produkt hos den lokale forhandler, hvis du køber et tilsvarende nyt produkt.

*) Kontakt de lokale myndigheder hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis dit brugte elektriske eller elektroniske udstyr indeholder batterier eller akkumulatorer, bedes du skille dig af med dem, i overensstemmelse med den lokale lovgivning, før du indleverer udstyret.

Ved at kassere dette apparat korrekt, vil du være med til at sikre, at vores affald behandles og genbruges rigtigt. Derved udsættes hverken miljøet eller vores helbred for overlast som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering.



Obs: Produktet vil have dette symbol. Det betyder at der er tale om elektrisk eller elektronisk udstyr som ikke bør blandes med det almindelige husholdnings-affald. Der findes et særskilt genbrugssystem til sådanne produkter.

2. I lande uden for EU

Hvis du ønsker at skille dig af med dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge dem om, hvorledes produktet kasseres korrekt.

B. Oplysninger om kassering og genbrug for virksomheder.

1. Inden for EU

Hvis dette produkt bruges i forbindelse med virksomhedsdrift, og du ønsker at skille dig af med det:

Du bedes kontakte din SHARP-forhandler, som vil fortælle dig hvordan produktet kan indleveres. Du vil muligvis skulle betale for omkostningerne i forbindelse med indlevering og genbrug. Små produkter (i små mængder) kan muligvis afleveres på den lokale genbrugsplads.

2. I lande uden for EU

Hvis du ønsker at skille dig af med dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge dem, hvorledes produktet kasseres korrekt.

Kontakt på:



Navn:

Administrator

Oplysninger, som maskinens administrator har brug, for bliver
udskrevet bag på denne side.

(Fjern denne side fra vejledningen og opbevar den på et sikkert sted.
Du skal også oplyse administratornavnet og administrators
kontaktinformation i felterne til venstre.)

TIL MASKINENS ADMINISTRATOR

(Fjern denne side fra vejledningen og opbevar den på et sikkert sted.)

Fabriksindstillede adgangskoder

For at få adgang til systemindstillingerne, kræves der en administratoradgangskode for at logge ind med administratorrettigheder. Systemindstillingerne kan både konfigureres på websiderne og på betjeningspanelet. For at få adgang til systemindstillingerne via websiderne kræves der også adgangskode.

Fabriksindstillet standard administratoradgangskode

Fabriksindstillet standardindstilling: admin

Gem en ny administratoradgangskode så snart maskinen er installeret. Så snart administratoradgangskoden er ændret, kræves den nye adgangskode for at vende tilbage til den fabriksindstillede standard adgangskode. Vær omhyggelig med at huske den nye adgangskode.

Fabriksindstillede standard adgangskoder (websider)

Der er to standardkonti: "Administrator" og "Bruger". En person, der logger ind som "Administrator" kan konfigurere alle indstillinger på websiderne. En person, der logger ind som "Bruger" kan kun konfigurere visse indstillinger.

I det følgende vises de fabriksindstillede adgangskoder.

	Fabriksindstillet standardkonto	Fabriksindstillet standard adgangskode
Bruger	users	users
Administrator	admin	admin

Videresending af alle transmitterede og alle modtagne data til administratoren (Dokumentadministration)

Denne funktion anvendes til at videresende alle data, der er transmitteret og modtaget af maskinen, til en angivet destination (Scan til e-mail-adresse, Scan til FTP-destination, Scan til netværksmappedestination eller Scan til desktopdestination).

Denne funktion kan anvendes af administratoren af maskinen til at arkivere alle transmitterede og modtagne data.

For at konfigurere dokumentadministratorindstillingerne, klikkes der på [Programindstillinger] og dernæst på [Dokumentadministrationsfunktion] i websidemenuen. (Administratorrettigheder er påkrævet).

Bemærk:

Formatet, belysnings- og opløsningsindstillinger for transmitterede og modtagne data forbliver gyldige, når dataene videresendes.

This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.

Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC og 73/23/EEC med tillæg nr. 93/68/EEC.

Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC.

Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.

Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/EEC och 73/23/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC.

Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivene 89/336/EEC og 73/23/EEC i endringen 93/68/EEC.

Tämä laite täyttää direktiivien 89/336/EEC ja 73/23/EEC vaatimukset, joita on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.

Η συσκευή αυτή πληρεί τις πρόνοιες των Οδηγιών 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχουν τροποποιηθεί από την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Bu cihaz Konsey Direktifi 93/68/EEC tarafından düzeltilen 89/336/EEC ve 73/23/EEC Konsey Direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.

Tento přístroj je v souladu s požadavky směrnic rady 89/336/EEC a 73/23/EEC, tak jak byly upraveny směrnicí rady 93/68/EEC.

See seade on vastavuses Nõukogu Direktiivis nr 89/336/EEC ja 73/23/EEC esitatud nõuetega, vastavalt Nõukogu Direktiivis nr 93/68/EEC esitatud parandustele.

Ez a készülék megfelel a Tanács által kiadott, 89/336/EGK és 73/23/EGK Irányelveknek és az utóbbi módosító 93/68/EGK Irányelvnek.

Ši ierīce atbilst tehniskam prasībam pēc 89/336/EEC un 73/23/EEC direktīvam papildināts ar direktīvu 93/68/EEC.

Šis prietaisas atitinka ES Tarybos direktyvu 89/336/EEC ir 73/23/EEC patikslintos direktyvos 93/68/EEC reikalavimus.

To urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 89/336/EEC i 73/23/EEC wraz z poprawkami dyrektywy 93/68/EEC.

Tento přístroj je v súlade s požiadavkami smerníc rady 89/336/EEC a 73/23/EEC tak ako boli upravené smernicou rady 93/68/EEC.

Ta aparat je v skladu z zahtevami Direktiv Sveta 89/336/EEC in 73/23/EEC kot je navedeno v dopolnilu k Direktivi Sveta 93/68/EEC.

CE mærket, der er fastgjort på et udstyr i tilfælde, som direktiverne beskriver ovenfor, er gældende for produktet. (Dette er ikke gældende i andre lande, hvor ovennævnte direktiver ikke kræves).

Varemærkeanerkendelser

Følgende varemærker er registrerede varemærker og bruges sammen med denne maskine og dens perifere udstyr og tilbehør.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Server 2003 og Internet Explorer® er registrerede varemærker for Microsoft Corporation i U.S.A. og andre lande.
- PostScript® er et registreret varemærke for Adobe Systems Incorporated.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter, og Safari er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.
- Netscape Navigator er et varemærke for Netscape Communications Corporation.
- Adobe, Adobe logoet, Acrobat, Adobe PDF logoet og Reader er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre lande.
- PCL er et registreret varemærke for Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT og PowerPC er varemærker, der tilhører International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk er et registreret varemærke, der tilhører Sharp Corporation.
- Alle andre varemærker og copyrights tilhører de respektive ejere.

Candid and Taffy are trademarks of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond and Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco and New York are trademarks of Apple Computer Inc. and may be registered in certain jurisdictions. HGGothicB, HGMinchoL, HGPGothicB and HGPMInchoL are trademarks of Ricoh Company, Ltd. and may be registered in some jurisdictions. Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Marigold and Oxford are trademarks of Arthur Baker and may be registered in some jurisdictions. Antique Olive is a trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions. Hoefler Text is a trademark of Johnathan Hoefler and may be registered in some jurisdictions. ITC is a trademark of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Agfa is a trademark of the Agfa-Gevaert Group and may be registered in certain jurisdictions. Intellifont, MicroType and UFST are trademarks of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Macintosh and TrueType are trademarks of Apple Computer Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and other countries. PostScript is a trademark of Adobe Systems Incorporated and may be registered in some jurisdictions. HP, PCL, FontSmart and LaserJet are trademarks of Hewlett-Packard Company and may be registered in some jurisdictions. The Type 1 processor resident in Monotype Imaging's UFST product is under license from Electronics For Imaging, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

SHARP®

