


Meget produktiv farve-MFP med integreret Fiery®-mulighed

MX-6580N

Brugervenlig og opfylder professionel produktivetskapa-

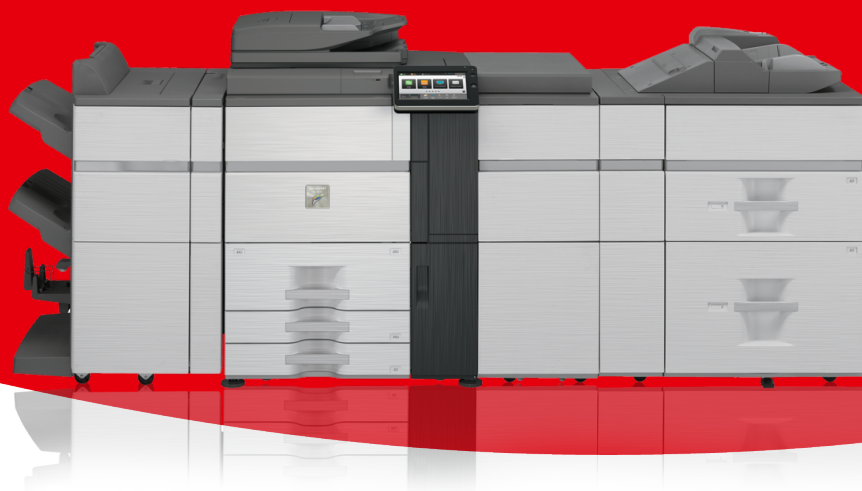

- Print, Kopi, Scan, Fax, Fil
- Papirkapacitet: Std. 3100 Max 8500 ark
- Stor vipbar 10,1 "farveskærm med touch
- Førende sikkerhedsløsninger til data- / dokumentbeskyttelse
- Sider pr. Minut: 65
- Høj hastighed, høj volumenproduktivitet med en bred vifte af professionelle efterbehandlingsmuligheder
- Overlegen billedkvalitet med Developer Refresh System
- Indbygget Fiery Print Server-indstilling

Specifikationer

GENERELT

Hastighed - sider pr. minut (A4)	65
Hastighed - s/h sider pr. minut (A4)	65
Hastighed - farvesider pr. minut (A3)	33
Hastighed - s/h sider pr. minut (A3)	33
Papirstørrelse: min. - max.	A5R - SRA3
Papirvægt (g/m ²)	55-300
Papirkapacitet: Standard (ark)	3100
Papirkapacitet:Max (ark)	8500
Opvarmningstid (sek.)	55
Hukommelse generelt (Gb)	6
Printer hukommelse - min. /max. (MB)	0
Harddisk	STD
Harddisk kapacitet (GB)	1000
Duplex	STD
Strømkrav	220-240V, 50 / 60Hz
Strømforbrug (kW)	3,84
Mål (B x D x H) (mm.)	845 x 844 x 1221
Dimensioner ved fuld konfiguration (mm.)	3893 x 844 x 1221
Vægt (kg)	211

DOKUMENTFREMFØRER

Originalkapacitet (ark)	150
Scanningshastighed: s/h	100
Scanningshastighed: farve	100

DOKUMENTARKIVERING

Dokumentarkivering (standard / tilbehør)	STD
Arkiveringskapacitet - hovedmappe / brugermapper (sider)	35000
Arkiveringskapacitet - hurtigmappe (sider)	10000
Lagret jobs	Copy, print, scan, fax transmission
Lagringsmappe	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Konfidentiel lagring	•

FAX

Fax (standard / tilbehør)	OPT
Kompressionsmetode	MH / MR / MMR / JBIG
Kommunikationsprotokol	Super G3
Overførselshastighed	Less than 3
Modemhastighed (bps)	33,600 - 22,400
Overførselsopløsning (sek.)	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Dokument størrelse (min.)	A5
Dokument størrelse (max.)	A3
Hukommelse (Mb)	1024
Gråtone niveauer	256
Nummer angivelse	2000
Gruppesending (max. destinationer)	500

TRÅDLØST NETVÆRK

Trådløst netværk (standard / tilbehør)	STD
Gældende regelsæt	IEEE802.11n / g / b
Adgangstilstand	Infrastructure mode, Software AP mode
Sikkerhed	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPIMASKINE

Originalstørrelse (Max.)	A3
1. farvekopi (sek.)	5,6
1. s/h kopi (sek.)	4,0
Elektronisk sortering standard	•
Kontinuerlig kopiering (max. kopier)	9999
Scanneropløsning ved s/h (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanneropløsning ved farve (dpi)	600 x 600
Printeropløsning	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradueringer - farve	256
Zoomområde (%)	25-400
Faste zoom-satser	10 (5R / 5E)

SCANNER

Netværksscanner (standard / tilbehør)	STD
Scanningsmetode - "push" eller "pull" scan	•
Scanneropløsning - "push" scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Scanneropløsning - "pull" scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Fil formater	TIFF, PDF, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Scannerdestinationer desktop	•
Scannerdestinationer FTP, E-mail	•
Scannerdestinationer netværksmappe	•
Scannerdestinationer USB hukommelse	•

PRINTER

Netværksprinter (standard / tilbehør)	STD
Opløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Interface Standard / Tilbehør	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
Understøttede operativsystemer standard	Windows Server 2008, 2012, 2012R2, 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10, Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra
Netværksprotokoller	TCP / IP
Printerprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL standard / tilbehør	Std PCL6, Genuine Adobe PS3
Tilgængelig fonte	80 (PCL), 139(PS3)

EFTERBEHANDLING

Kapacitet	4250
Hæfte kapacitet (sider) max.	100
Falsning (folde-funktion)	OPT
Off-set forskydning	STD
Hulle funktion	OPT
Hullemodul	OPT
Indsætter	OPT
Foldeenhed (falsning)	OPT

TONER INDHOLD

Sort (sider med 5% dækflade)	65000
Cyan (sider med 5% dækflade)	40000
Magenta (sider med 5% dækflade)	40000
Yellow (sider med 5% dækflade)	40000

