


Produktionsprintere med scanner


# BP-90C70

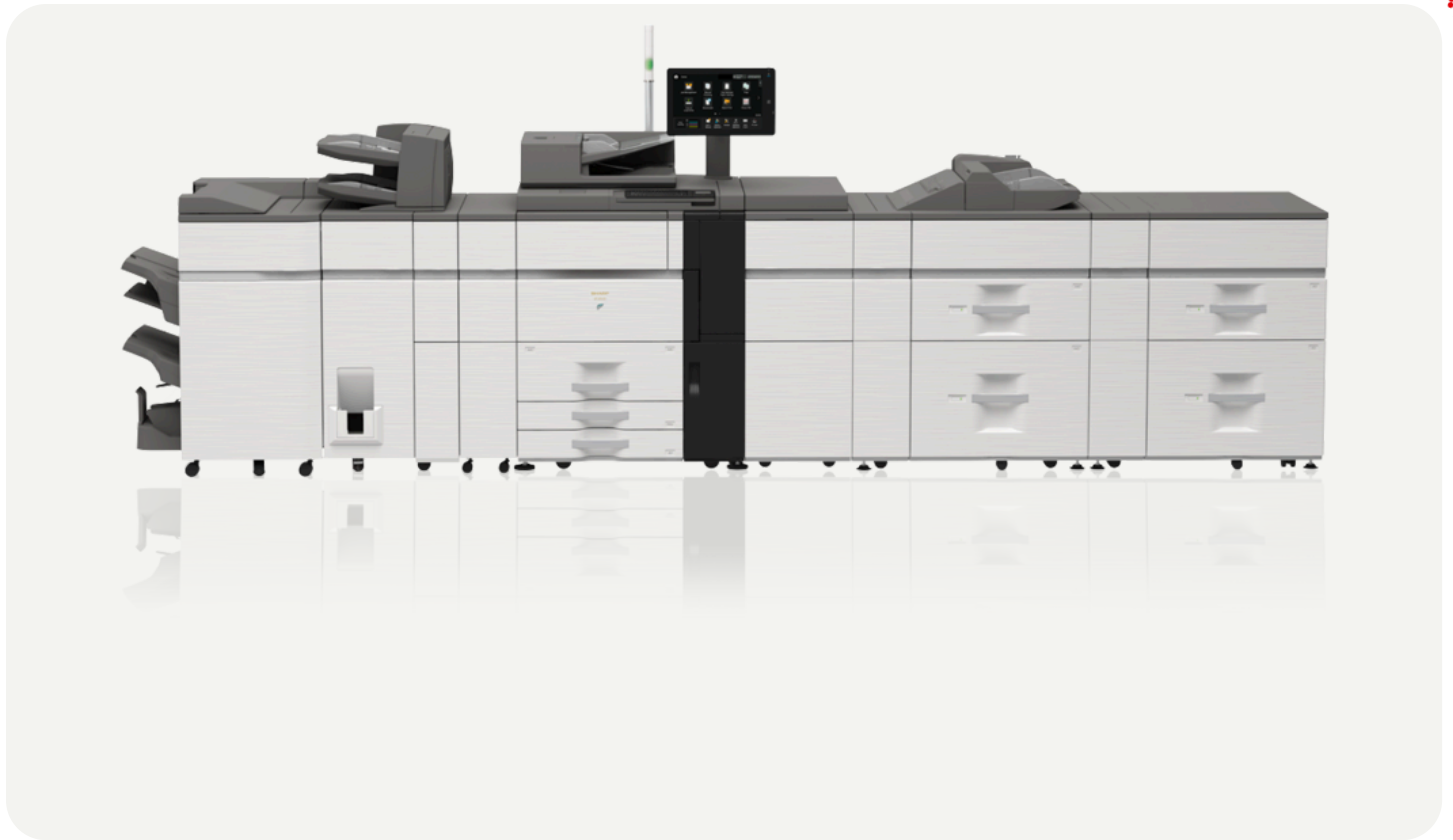


BP-90C70 er en sikker udskrivningsløsning bygget til at håndtere udskrivning i store mængder og til brug i interne trykkerier, der kræver professionelle funktioner og enestående ydeevne.

- Produktionsprinter, der udskriver med en hastighed på 70 sider i minuttet og integrerer og forbinder til cloud-baserede applikationer til forretningsprocesser
- Scan med hastigheder på op til 280 ipm i batches på op til 300 ark med dual-feed sensing for at eliminere afbrydelser i produktiviteten
- Versatile paper handling of up to 360gsm thickness and edge-to-edge printing lets you create posters and full bleed booklets
- Fremragende printopløsning på 2400 dpi, som sikrer, at fine linjer og lille tekst er skarp og klar
- Brancheførende system- og databeskyttelsesfunktioner, herunder BIOS-baseret sikkerhed og Trusted Platform Module som standard, sikrer, at fortrolige data opbevares sikkert
- Hold dine data, din enhed og dit netværk sikkert med valgfri Bitdefender antimalware-software
- Print sikkert fra eller scan til offentlige cloud-lagringstjenester hurtigt og nemt med Single Sign-OnPrint sikkert fra eller scan til offentlige cloud-lagringstjenester hurtigt og nemt med Single Sig
- Omfattende efterbehandlingsmuligheder, såsom en indsætter, foldeenhed og trimmemodul, tilføjer endnu mere fleksibilitet til dine udskrifter
- Tonere med lavt smeltepunkt giver overlegen miljøpræstation og en lav TEC-værdi
- 15,4-tommer flad farveberøringskærm viser aktuelle driftsoplysninger samt papir-, toner- og vedligeholdelsesmeddelelser
- Ved at koble enheden med en Fiery Service - ekstern eller indbygget, kan du effektivt håndtere et hektisk miljø for on-demand-udskifter.
- Funktionsrig hardware og løsningsplatform, der understøtter hybride arbejdsmiljøer

# Konfiguration

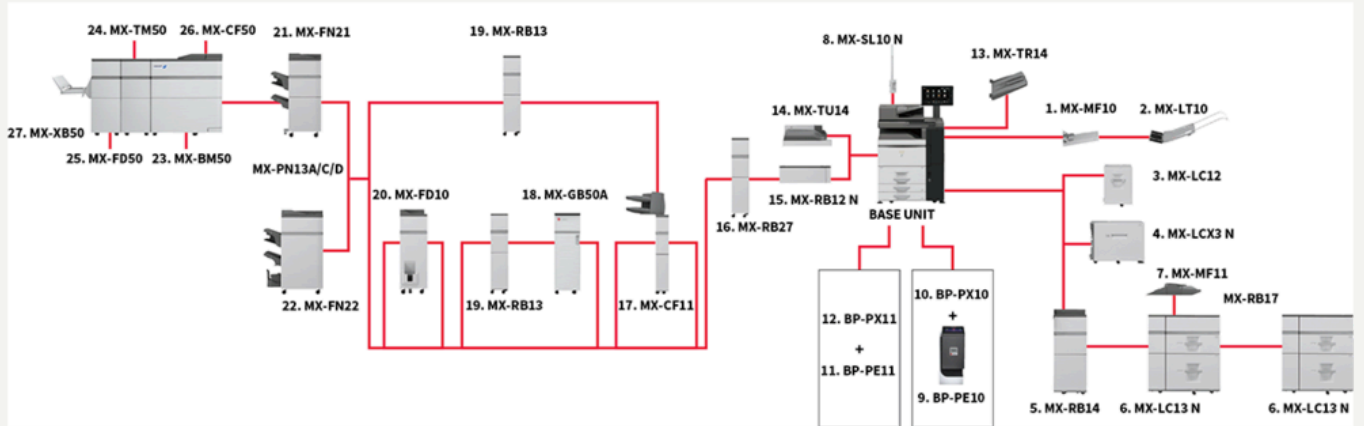

# Dimensioner

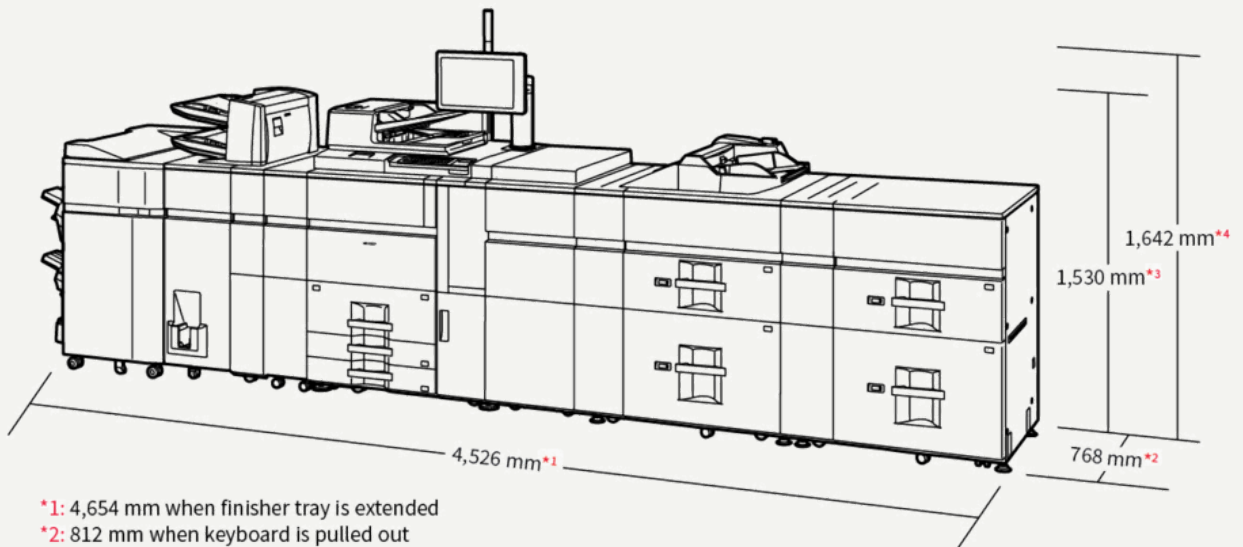

- \*1: 4,654 mm when finisher tray is extended
- \*2: 812 mm when keyboard is pulled out
- \*3: Base unit
- \*4: Including status indicator

Shown with optional equipment.

# Options

## Basis enhed

### BP-PX10 Interface Kit

Requires BP-PE10

### MX-LC13

### MX-MF10 Multi Bypass Tray (for base unit)

### MX-MF11 Multi Bypass Tray (for MX-LC13N)

SRA3 - A5R (also supports 13" x 19.2"), 500 sheets (80gsm)

### BP-PE10 Fiery Server

Requires BP-PX10

### MX-LC12 Large Capacity Tray (A4)

A4 - B5, 3,500 sheets (80gsm); Requires MX-MFX1. Cannot be installed with MX-LCX3 N or MX-LC13 N.

### MX-SL10N Status Indicator

### BP-PE11 Fiery Server

Requires BP-PX11

### BP-PX11 Interface Kit

Requires BP-PE11

### MX-LCX3N

### Sharp MX-LC13N Large Capacity Tray (A3)

SRA3-A4R (also supports 13" x 19.2"), 2,500 sheets each (80gsm); Requires MX-RB16. Cannot be installed with MX-LC12 or MX-LCX3 N.

## Sikkerhed

### BP-FR12U Data Security Kit

Commercial version

### BP-VD10 Virus Detection Kit

## Opbevaring

### BP-SD10 High Capacity SSD

512GB SSD

## Trykning

### MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

## Sharp OSA

### MX-AMX1 Application Integration Module

## Efterbehandling

### MX-TU14 Exit Tray Cabinet

Required if MX-RB12 N is not installed.

### MX-FD10 Folding Unit

Folding options include Z, C, accordion, double and half folds.; Can only be installed with MX-FN21 or MX-FN22.

### MX-CF11 Inserter (200-sheet x 2 bin)

SRA3 - A5R, 200 sheets each (80g/m2); Requires MX-RB26 and either MX-RB13 or MX-FD10 if connecting to MX-FN21 or MX-FN22.

### MX-RB14

### MX-GB50A GBC Smart Punch Plus

### MX-RB13 Relay Unit (between 100-sheet Finisher and inserter)

Required between 100 sheet staple finisher (MX-FN21 or MX-FN22) and MX-CF11.

### MX-RB17 Connection Module

Required if 2 x MX-LC13 N are installed.

### MX-TR14 Exit Tray Unit

Cannot be installed with MX-RB14, MX-LC13 N and MX-MF11.

### MX-LT10 Long Paper Feeding Tray

Recommended for banner printing

### MX-XB50 Rail Unit (Plockmatic)

### MX-TM10 Trimming Module

Requires MX-FN22

### MX-RB12 N Paper Pass Unit

Required if MX-TU14 is not installed.

### MX-PN13A Punch Module - 2 Hole

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

### MX-PN13C Punch Module - 4 Hole

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

### MX-PN13D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

### MX-FN22 Saddle Stitch Finisher

(4k - 100-sheet staple) A4, A3, SRA3; Paper size: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457.2 mm (Max); Paper Weight: 60 - 300 g/m2 Capacity: 1-20 sheets (stapled and folded); Requires MX-RB27.

### MX-FN21 Finisher

(4k - 100-sheet staple); A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset); Requires MX-RB27. Cannot be installed with MX-FN22.

### Sharp MX-TM50 Trimmer (for Plockmatic)

### Sharp MX-FD50 Square Folder (for Plockmatic)

### Sharp MX-CF50 Cover Feeder

### Sharp MX-BM50 Booklet Maker (Plockmatic)

# Specifikationer

## Generelt

Hastighed - sider pr. minut (A4)	70
Hastighed - s/h sider pr. minut (A4)	75
Hastighed - s/h sider pr. minut (SRA3)	34
Teknologi	34
Papir vægt: Min. (g/m <sup>2</sup> )	55
Papir vægt: Max. (g/m <sup>2</sup> )	360
Papirkapacitet :Standard (ark)	3100
Papirkapacitet :Max (ark)	13500
Opvarmningstid (sek.)	80
Hukommelse general: Max.(GB)	6
Duplex	Std.
Strømkrav: frekvens min (Hz)	50
Strømkrav: frekvens min (Hz)	60
Strømforsbrug (kW)	3,84
Vægt (kg)	220
Strømkrav: spænding (V)	220
Strømkrav: spænding (V)	240

## Kopi

Original papir størrelse Max.	A3
1. farvekopi (sek.)	4,8
1. s/h kopi (sek.)	3,7
Kontinuerlig kopiering (max. kopier)	9999
Scanneropløsning ved s/h (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Scanneropløsning ved farve (dpi)	600 x 600
Printeropløsning	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600, 1200 x 1200 (B/W only)
Gradueringer - farve	256
Zoom rækkevidde: Min (%)	25
Zoom rækkevidde: Max (%)	400
Faste zoom-satser	10
Netværksscanner	Push scan, Pull scan

## Efterbehandler

Falsning (folde-funktion)	Opt.
Off-set forskydning	Std.
Hulle funktion	Opt.
Hullemodul	Opt.
Indsætter	Opt.
Falsning	Opt.

## Print

Netværksprinter	Std.
Opløsning (dpi)	2400 x 2400, 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Interface: Std.	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Understøttede operativsystemer (standard)	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13
Netværksprotokoller	TCP/IP
Printerprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, IPP Everywhere, SMB, WSD
Tilgængelig fonte	80 PCL, 139 PostScript 3

## Scan

Scanningsmetode	Std.
Scanneropløsning - "push" scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Scanneropløsning - "pull" scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Fil formater (standard)	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Scandestinationer	Desktop, FTP, Email, Netværksmappe, USB hukommelse

## Filer

Dokument filer	Std.
Lagret jobs	Copy, Print, Scan
Lagringsmappe	Quick file, Main, Custom (Max 1000)

## Toner Indhold

Sort (sider med 5% dækflade)	70000
Cyan (sider med 5% dækflade)	60000
Magenta (sider med 5% dækflade)	60000
Yellow (sider med 5% dækflade)	60000

