

# SHARP®

MODEL: MX-M850  
MX-M950  
MX-M1100

DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

# Sikkerhedsvejledning

Læs afsnittene "FORSIGTIG" og  
"INSTALLATIONSKRAV" inden produktet  
installeres.

**FORSIGTIG**

**INSTALLATIONSKRAV**

**FORSYNINGER**

**SPECIFIKATIONER**

**OPLYSNINGER OM KASSERING**

**TIL MASKINENS ADMINISTRATOR**

Bevar denne vejledning let tilgængelig til brug.

Hver enkelt instruktion gælder også de valgfrie enheder, der bruges til disse produkter.

**Advarsel!**

Træk netstikket ud, hvis maskinen skal afbrydes helt fra det elektriske ledningsnet.

Stikkontakten skal være tæt på udstyret og let tilgængelig.

For at reducere risikoen for brand, må der kun anvendes et 26 AWG- eller et højere telekommunikationslinie-kabel.

Iht. kravene om elektromagnetisk kompatibilitet skal der anvendes skærmm kabler til denne maskine.

**EMC (denne maskine med tilbehør)**

**Advarsel:**

Dette er et klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produkt skabe radiointerferens, i hvilket tilfælde brugeren har pligt til at træffe de passende foranstaltninger.

Maskinen indeholder software med moduler, som er udviklet af Independent JPEG Group.

## Ved brug af faxfunktionen

### **Fax-grænsefladekabel og telefonlinje:**

Dette specielle tilbehør skal bruges til maskinen.

Overensstemmelseserklæringen kan læses på følgende URL:  
<http://www.sharp.de/doc/MX-FXX1.pdf>

## Indhold

|                                                                                    |          |                                                                                                                   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>FORSIGTIG.....</b>                                                              | <b>3</b> | Specifikationer for efterbehandleren (MX-M850) .                                                                  | 15        |
| Information om laser. ....                                                         | 4        | Specifikationer for ryghæftnings-finisher . . . . .                                                               | 16        |
| <b>INSTALLATIONSKRAV .....</b>                                                     | <b>5</b> | Specifikationer for hullemaskineenheden (MX-FNX5) .....                                                           | 17        |
| <b>FORSYNINGER .....</b>                                                           | <b>6</b> | Specifikationer for hullemaskineenheden (MX-FNX6 eller MX-FNX7).....                                              | 17        |
| Opbevaring af forsyninger . . . . .                                                | 6        | Specifikationer for ryghæftningsenheden . . . . .                                                                 | 18        |
| Levering af reservedele og hjælpematerialer . . . .                                | 6        | Specifikationer for foldningsenheden . . . . .                                                                    | 18        |
| <b>SPECIFIKATIONER .....</b>                                                       | <b>7</b> | Printerspecifikationer . . . . .                                                                                  | 19        |
| Maskinspecifikationer / kopimaskinespecifikationer . .                             | 7        | Specifikationer for netværksscanner / Internetfax                                                                 | 20        |
| Hastigheder for kontinuerlig kopiering . . . . .                                   | 9        | Faxspecifikationer . . . . .                                                                                      | 21        |
| Omgivende miljø . . . . .                                                          | 9        | <b>OPLYSNINGER OM KASSERING .....</b>                                                                             | <b>22</b> |
| Akustisk støjemission* (måling i henhold til ISO7779)                              | 10       | A. Oplysninger om kassering og genbrug for brugere (private husholdninger) . . . . .                              | 22        |
| Emissionskoncentration (måling i henhold til RAL-UZ62: Udgave jan. 2002) . . . . . | 10       | B. Oplysninger om kassering og genbrug for virksomheder.....                                                      | 22        |
| Automatisk dokument-feederspecifikationer . . . .                                  | 10       | <b>TIL MASKINENS ADMINISTRATOR .....</b>                                                                          | <b>24</b> |
| Specifikationer for højkapacitetsbakke (MX-LCX4)                                   | 11       | Fabriksindstillede adgangskoder . . . . .                                                                         | 24        |
| Specifikationer for højkapacitetsbakke (MX-LCX5)                                   | 11       | Videresending af alle transmitterede og alle modtagne data til administratoren (Dokumentadministration) . . . . . | 24        |
| Specifikationer til bypassbakke (til højkapacitetsbakker) . .                      | 12       | Ved brug af faxfunktionen . . . . .                                                                               | 25        |
| Specifikationer for højkapacitetsbakke (MX-LCX6) .                                 | 12       | Varemærkeanerkendelser . . . . .                                                                                  | 26        |
| Specifikationer for højkapacitetsbakke (MX-LCX3N) .                                | 13       |                                                                                                                   |           |
| Specifikationer til bypassbakke . . . . .                                          | 13       |                                                                                                                   |           |
| Specifikationer for arksamleren . . . . .                                          | 13       |                                                                                                                   |           |
| Finisher-specifikationer . . . . .                                                 | 14       |                                                                                                                   |           |

### Bemærk:

- Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter.
- Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter.
- Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr, heller ikke for fejl der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet.
- Denne vejledning indeholder henvisninger til faxfunktionen. Vær opmærksom på, at faxfunktionen imidlertid ikke er tilgængelig i visse lande og regioner.



Produkter som har opnået ENERGY STAR® er designet til at beskytte miljøet med en uovertruffen energi effektivitet.

## Garanti

Selv om der er gjort alt for at gøre denne manual så nøjagtig og hjælpende som muligt, kan SHARP Corporation ikke yde nogen som helst garanti m.h.t. indholdet. Alt hvad der står heri kan ændres uden varsel. SHARP kan ikke drages til ansvar for tab eller skade, direkte eller indirekte, som måtte opstå på grund af eller i relation til brugen af denne betjeningsmanual.

© Copyright SHARP Corporation 2007. Alle rettigheder forbeholdes. Det er forbudt at reproducere, ændre på eller oversætte denne manual uden forudgående skriftlig tilladelse, undtagen inden for de rammer der er tilladt iflg. copyright-reglerne.




# FORSIGTIG

1. Berør ikke transportbåndet. Ridser og smuds på transportbåndet vil forårsage snavsede udskrifter.
2. Varmeenheden er meget varm. Vær yderst forsigtig i dette område.
3. Se ikke direkte ind i lyskilden. Det kan medføre øjenskader.
4. Når maskinen er installeret, skal stillemekanismerne (4) sænkes ned til gulvet for at sikre maskinen (forhindre, at den bevæger sig).

Drej stillemekanismerne i låseretningen, indtil de er i fast kontakt med gulvet. Hvis det er nødvendigt at ændre maskinens indstilling i forbindelse med en ommøblering af kontoret eller af andre årsager, skal stillemekanismerne løftes op, så de ikke rører gulvet. Afbryd strømforsyningen, og flyt derefter maskinen.

(Sænk stillemekanismerne igen, når maskinen er opstillet som ønsket, for at sikre maskinen igen).

5. Der må ikke udføres nogen ændringer på denne maskine. Det kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen.
6. Maskinen er tung. For at forhindre skade, når maskinen flyttes, anbefales det, at den flyttes af fire eller flere personer.
7. Tag ikke fotokopi af materiale, som det i henhold til loven er forbudt at fotokopiere. Den nationale lovgivning forbyder normalt at fotokopiere følgende elementer. Det kan være forbudt at fotokopiere andre elementer i henhold til lokal lovgivning.
  - Pengesedler • Frimærker • Obligationer • Aktier
  - Bankcheck • Check • Pas • Kørekort
8. Anvend ikke en brandfarlig spray til at rengøre maskinen med. Hvis gas fra sprayeren kommer i kontakt med varme, elektriske komponenter eller fastbrændingsenheden i maskinen, kan det resultere i brand eller elektrisk stød.
9. Kast ikke toner, tonerbeholder (tonerpatron), eller affaldstonerbeholder ind i åben ild. Toner kan flyve og forårsage forbrændinger.
10. Opbevar toner, tonerbeholdere (tonerpatroner) og affaldstonerbeholdere uden for børns rækkevidde.



Maskinen indeholder en funktion til dokumentarkivering, der lagrer dokumentbilleddata på maskinens harddisk. Lagrede dokumenter kan hentes frem og udskrives eller sendes efter behov. Hvis der opstår en harddiskfejl, kan de lagrede dokumentdata ikke længere hentes frem. For at forhindre tab af vigtige dokumenter, hvis det mod forventning skulle ske, at der opstår en harddiskfejl, bør du gemme originalerne af vigtige dokumenter eller gemme de originale data et andet sted. Med undtagelse af de tilfælde, der er fastsat i loven, påtager Sharp Corporation sig intet ansvar for skader eller tab, der opstår på grund af tab af lagrede dokumentdata.

## Information om laser

|                                        |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bølgelængde                            | 788 nm +12 nm<br>-13 nm (Fire laserdioder)                                                                                                    |
| Impulstider<br>(Nordamerika og Europa) | 85 cpm model (4,9 $\mu$ s $\pm$ 4,9 ns)/7 mm<br>95 cpm model (3,6 $\mu$ s $\pm$ 3,6 ns)/7 mm<br>110 cpm model (3,6 $\mu$ s $\pm$ 3,6 ns)/7 mm |
| Udgangseffekt                          | Maks. 2,25 mW (Total Effekt)                                                                                                                  |

Fra fabrikken er scannerens udgangseffekt indstillet til 1.2 MILLIWAT (Total Effekt) PLUS 5%, og den holdes konstant ved hjælp af en automatisk effektregulering (APC).

**Giv agt!**

Anvendelse af andre betjeningsenheder, indstillinger eller procedurer end her angivet kan medføre farlig eksponering over for stråler.

Dette digitale udstyr er et KLASSE 1 LASERPRODUKT (IEC 60825-1 udg. 1.2-2001).

Europa:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

**CAUTION**

CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

**VORSICHT**

UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

**ADVARSEL**

USYNLIG LASERSTRÅLNING AF KLASSE 3B VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLNING.

**ADVARSEL**


USYNLIG KLASSE 3B LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

**VARNING**


OSYNLIG LASERSTRÅLNING KLASSE 3B NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. UNDVIK EXPONERING FÖR STRÅLEN.

**VARO!**

AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

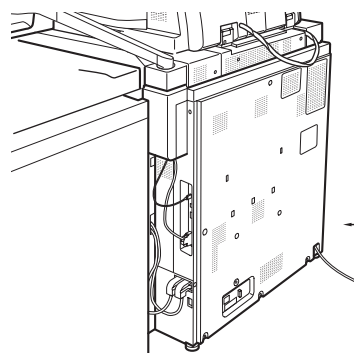

CLASS 1  
LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1



Ovenstående etiket sidder på laserenheden inden i maskinen.

# INSTALLATIONSKRAV

Ukorrekt installation kan skade dette produkt. Bemærk følgende punkter under den første installation, og hvis maskinen flyttes.





1. Maskinen skal installeres tæt på en lettilgængelig stikkontakt, så den er let at tilslutte.
2. Sørg for kun at tilslutte netledningen til en stikkontakt, der opfylder de anførte krav til spænding og strømstyrke. Kontroller også, at stikkontakten er korrekt tilsluttet jordnettet.
  - For oplysninger om strømforsyningskrav, se mærkepladen i nederste højre hjørne på maskinens bagpanel.

Slut maskinen til en anden stikkontakt, der ikke anvendes til andre elektriske apparater. Hvis der er tilsluttet belysning til samme vægstik, kan lyset blinke.

3. Opstil ikke maskinen på områder, der er:
  - tildampede, fugtige eller meget støvede
  - udsat for direkte sollys
  - dårligt ventilerede
  - udsat for meget kraftige ændringer i temperatur eller fugtighed, f.eks. ved siden af et airconditionanlæg eller et varmeapparat.

4. Sørg for, at der er tilstrækkeligt meget plads omkring maskinen af hensyn til service og korrekt ventilation.

5. Maskinen har et indbygget harddrev. Udsæt ikke maskinen for slag eller vibrationer. Det er især vigtigt ikke at flytte maskinen, når den er tilsluttet strøm.

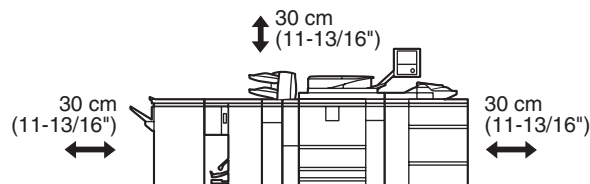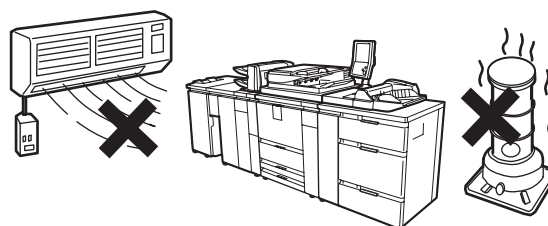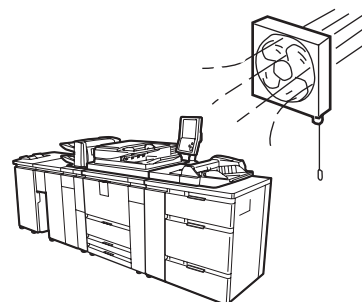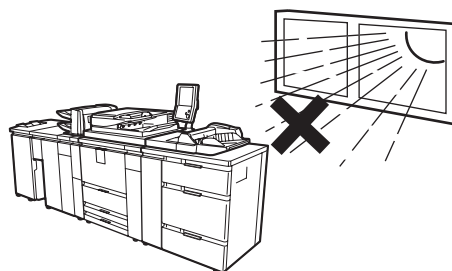

Når maskinen installeres, skal der være en afstand på mindst 30 cm (11-13/16") fra maskinens sider og bagpanelet til de tilstødende vægge.

En lille mængde ozon produceres inde i printeren, når den er i brug. Emissionsniveauet er ikke højt nok til at have en sundhedsskadelig virkning.

## BEMÆRK:

Den aktuelt anbefalede grænse for langtidseksponering over for ozon er 0,1 ppm (0,2 mg/m<sup>3</sup>) beregnet som en 8 timers tidsvægtet gennemsnitskoncentration.

Da den lille mængde ozon, der udsendes, kan have en ubehagelig lugt, anbefales det at installere fotokopimaskinen på et ventileret sted.

---

---

# FORSYNINGER

De standardforsyninger til denne maskine, som brugeren kan udskifte, omfatter papir, tonerpatroner og hæfteklammebeholdere til finisheren.

Der må kun anvendes SHARP-specificerede produkter til tonerpatroner, hæfteklammeindsatser til finisher, patroner til ryghæftningsmodul og overheadtransparenter.

**SHARP**



GENUINE SUPPLIES

For at opnå det bedste resultat bør du kun anvende originale forsyninger fra Sharp, som er designet, fremstillet og afprøvet til at optimere Sharp-produkternes levetid og ydeevne. Se efter etiketten for originale forsyninger på toneremballagen.

## Opbevaring af forsyninger

### Korrekt opbevaring

1. Opbevar forsyningerne på et sted, der:
  - er rent og tørt,
  - har en stabil temperatur,
  - ikke er udsat for direkte sollys.
2. Opbevar papir i emballagen fladt liggende.
3. Papir, der opbevares stående i emballagen, eller som er pakket ud, kan blive krøllet eller fugtigt, og det kan medføre papirstop.

### Lagring af tonerpatroner

Opbevar nye tonerpatroner vandret liggende. Opbevar dem ikke i oprejst position. Hvis tonerpatronen opbevares oprejst, fordeles toneren ikke altid jævnt, selvom patronen rystes kraftigt, og kan sidde fast inde i patronen.

### Hæfteklammeindsats

Finisher og ryghæftningsmodulet kræver følgende hæfteklammeindsats:

MX-SCX2 (til finisheren)

Ca. 5.000 pr. patron x 3 patroner

MX-SCX3 (til ryghæftningsenheden og ryghæftningsfinisheren)

Ca. 2.000 pr. patron x 4 patroner

AR-SC2 (til finisheren (for MX-M850) og ryghæftningsfinisheren)

Ca. 5.000 pr. patron x 3 patroner

## Levering af reservedele og hjælpematerialer

Levering af reservedele til reparation af maskinen garanteres i mindst 7 år fra produktionsslut. Reservedele er de dele af maskinen, som kan nedbrydes inden for produktets normale brugstid, hvorimod de dele som normalt holder længere end produktet ikke betragtes som reservedele. Forbrugsvarer kan også leveres i op til syv år efter, at produktionen af maskinen er ophørt.



# SPECIFIKATIONER

## Maskinspecifikationer / kopimaskinespecifikationer

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Navn</b>                        | Digitalt Multifunktionssystem MX-M850/MX-M950/MX-M1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| <b>Type</b>                        | Konsol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| <b>Fotoledende type</b>            | OPC-tromle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |
| <b>Udskrivningsmetode</b>          | Elektrofotografisk system (laser)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| <b>Fremkaldersystem</b>            | To-komponents magnetisk børstefremkaldelse af tør type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |
| <b>Sikringssystem</b>              | Varmevalser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
| <b>Scanningsopløsning</b>          | Glasrude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600 x 300 dpi (fabriksindstillede værdier), 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi |
|                                    | Dupleksfeeder (automatisk dokumentfeeder)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600 x 300 dpi (fabriksindstillede værdier), 600 x 600 dpi, 600 x 400 dpi |
| <b>Udskriftsopløsning</b>          | 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| <b>Scanningsfarveovergang</b>      | 10 bits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |
| <b>Udskriftsfarveovergang</b>      | 2 toner (1 bit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| <b>Originalstørrelser / -typer</b> | Maks. A3 (11" x 17") / ark, indbundne dokumenter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| <b>Kopistørrelser</b>              | Maksimum: A3W (12" x 18") Minimum: A5R (5-1/4" x 5-3/4")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |
| <b>Udskriftsmargener</b>           | Forkant: 4 mm (11/64") eller mindre, bagkant: 4 mm (11/64") eller mindre, nærmeste kant / fjerneste kant: samlet 5 mm (13/64") eller mindre                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
| <b>Opvarmningstid</b>              | 240 sekunder eller mindre (ved stuetemperatur på 23°C (73,4°F) og nominel spænding)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
| <b>Første kopieringstid*</b>       | 3,5 sekunder (MX-M850)<br>3,0 sekunder (MX-M950/MX-M1100)<br>(Stående indføring af A4 ark (8-1/2" x 11") fra 2. papirbakke.)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |
| <b>Kopieringsforhold</b>           | Variabel: 25% til 400% i intervaller på 1%, i alt 376 intervaller (25% til 200%, når den automatiske dokumentfeeder anvendes).<br>Faste forudindstillinger: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% og 400% for AB-størrelser; 25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200% og 400% for tomme størrelser.<br>To formindskelsesforhold og to forstørrelsesforhold kan lagres. |                                                                          |
| <b>Kontinuerlig kopi</b>           | 9999 kopier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
| <b>Automatisk dokumentfeeder</b>   | Se "Automatisk dokumentfeeder".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| <b>Skuffe 1</b>                    | Papirformater: A4, 8-1/2" x 11"<br>Papirvægt: Almindeligt papir (60 g/m <sup>2</sup> til 105 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 28 lbs.))<br>Papirkapacitet: 1200 ark (80 g/m <sup>2</sup> (21 lbs.))<br>Papirtyper: Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir anbefalet af SHARP                                                                                                      |                                                                          |
| <b>Skuffe 2</b>                    | Papirformater: A4, 8-1/2" x 11"<br>Papirvægt: Almindeligt papir (60 g/m <sup>2</sup> til 105 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 28 lbs.))<br>Papirkapacitet: 800 ark (80 g/m <sup>2</sup> (21 lbs.))<br>Papirtyper: Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir anbefalet af SHARP                                                                                                       |                                                                          |

\* Tiden for første kopi måles med originalen på glaspladen, når fikseringsenheden har driftstemperatur, og spejlmotoren kører med driftshastighed i sort-hvid tilstand. Den reelle tid kan variere afhængig af systemforholdene.

## Maskinspecifikationer / kopimaskinespecifikationer (Fortsat)

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skuffe 3</b>                               | <p>Papirstørrelser: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R (Inkluderer funktion til automatisk registrering af papirformat.)</p> <p>Papirvægt: Almindeligt papir (60 g/m<sup>2</sup> til 105 g/m<sup>2</sup> (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m<sup>2</sup> til 205 g/m<sup>2</sup> (28 lbs. til 56 lbs. Index))</p> <p>Papirkapacitet: 500 ark (80 g/m<sup>2</sup> (21 lbs.))</p> <p>Papirtyper: SHARP-anbefalet almindeligt papir, genbrugspapir, farvet og kraftigt papir</p>                                                                                                   |
| <b>Skuffe 4</b>                               | <p>Papirstørrelser: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R (Inkluderer funktion til automatisk registrering af papirformat. Papirformaterne kan indtastes.)</p> <p>Papirvægt: Almindeligt papir (60 g/m<sup>2</sup> til 105 g/m<sup>2</sup> (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m<sup>2</sup> til 205 g/m<sup>2</sup> (28 lbs. til 56 lbs. Index))</p> <p>Papirkapacitet: 500 ark (80 g/m<sup>2</sup> (21 lbs.))</p> <p>Papirtyper: SHARP-anbefalet almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, overheadfilm, fanepapir og etiketteark</p> |
| <b>Duplex modul</b>                           | <p>Papirstørrelser: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm</p> <p>Papirvægt: Almindeligt papir (60 g/m<sup>2</sup> til 105 g/m<sup>2</sup> (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m<sup>2</sup> til 205 g/m<sup>2</sup> (28 lbs. til 110 lbs. Index))</p> <p>Papirtyper: Almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir og kraftigt papir anbefalet af SHARP</p>                                                                             |
| <b>Papirudlægningsbakke (standard bakke)*</b> | <p>Udlægningsmåde: Output med kopieringssiden nedad eller opad.</p> <p>Udlægningskapacitet: 250 ark (80 g/m<sup>2</sup> (21 lbs.))</p> <p>(Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Grænsefladeport</b>                        | <p>LAN-tilslutning: 10Base-T / 100Base-TX</p> <p>USB-tilslutning: Forbindelsestype A understøtter USB 2.0 (fuld hastighed)</p> <p>Forbindelsestype B understøtter USB 2.0 (højhastighed)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Strømforsyning</b>                         | Lokale spændingsforhold $\pm 10\%$ (For oplysninger om strømforsyningskrav, se mærkepladen i nederste højre hjørne på maskinens bagpanel).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Strømforbrug</b>                           | <p>MX-M850: 1,87kW + 0,4 kW (220-240V)</p> <p>MX-M950/MX-M1100: 3,07kW (220-240V)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Mål</b>                                    | 1301 mm (W) x 771 mm (D) x 1518 mm (H) (51-13/64" (W) x 30-11/32" (D) x 59-3/4" (H)) (inkl. betjeningspanelet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Vægt</b>                                   | Ca. 300 kg (661,4 lbs.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Udvendige mål</b>                          | 1642 mm (W) x 771 mm (D) (64-5/8" (W) x 30-11/32" (D)) (når den manuelle feeder er trukket ud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

\* Papirudlægningsbakken (standardskuffen) kan ikke bruges, når finisheren (MX-FNX5 eller MX-FNX6) eller ryghæftningsmodulet (MX-FNX7) er installeret.


## Hastigheder for kontinuerlig kopiering\*

| Zoomfaktor                                                  | MX-M850                         | MX-M950                         | MX-M1100                          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kopiering                                                   | 100% / Reduceret / Forstørret   |                                 |                                   |
| <b>A3W, 12" x 18"</b>                                       | 34 kopier/min. (42 kopier/min.) | 36 kopier/min. (48 kopier/min.) | 39 kopier/min. (57 kopier/min.)   |
| <b>A3, 8K</b>                                               | 36 kopier/min. (48 kopier/min.) | 38 kopier/min. (53 kopier/min.) | 41 kopier/min. (61 kopier/min.)   |
| <b>11" x 17"</b>                                            | 36 kopier/min. (47 kopier/min.) | 38 kopier/min. (51 kopier/min.) | 41 kopier/min. (59 kopier/min.)   |
| <b>B4, 8-1/2" x 14",<br/>8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13"</b> | 45 kopier/min. (54 kopier/min.) | 47 kopier/min. (59 kopier/min.) | 50 kopier/min. (68 kopier/min.)   |
| <b>A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11",<br/>5-1/2" x 8-1/2"R, 16K</b> | 85 kopier/min. (85 kopier/min.) | 95 kopier/min. (95 kopier/min.) | 110 kopier/min. (110 kopier/min.) |
| <b>A4R, B5R, 8-1/2" x 11"R,<br/>7-1/4" x 10-1/2"R, 16KR</b> | 57 kopier/min. (64 kopier/min.) | 59 kopier/min. (70 kopier/min.) | 63 kopier/min. (79 kopier/min.)   |

\* Kopieringshastigheden ved kopi nr. 2 og de følgende kopier, når der fremstilles en løbende 1-sidet kopiering af den samme side, og når forskydningsfunktionen ikke anvendes. Tallet i parentes ( ) indikerer værdien, når funktionen "omvendt rækkefølge" anvendes.

## Omgivende miljø

(Luftfugtighed)

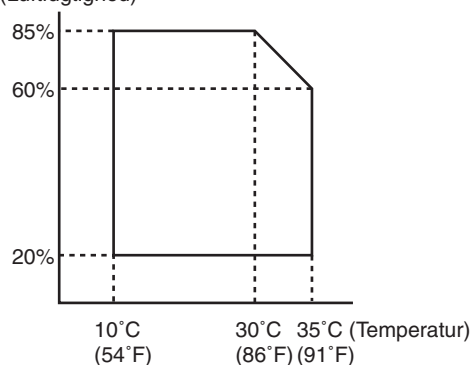

**Akustisk støjemission\* (måling i henhold til ISO7779)**

|                                                        |                            |                 |          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|
| Lydtryk L <sub>WA</sub>                                |                            |                 |          |
| <b>Model</b>                                           |                            | MX-M850/MX-M950 | MX-M1100 |
| <b>Udskrivningstilstand (kontinuerlig udskrivning)</b> |                            | 7,8 B           | 7,8 B    |
| <b>Standbytilstand</b>                                 |                            | 5,2 B           | 5,2 B    |
| Lydtryksniveau L <sub>pA</sub> (effektiv måling)       |                            |                 |          |
| <b>Model</b>                                           |                            | MX-M850/MX-M950 | MX-M1100 |
| <b>Udskrivningstilstand</b>                            | <b>Lagttagerpositioner</b> | 61 dB(A)        | 61 dB(A) |
|                                                        | <b>Operatørposition</b>    | 67 dB(A)        | 67 dB(A) |
| <b>Standbytilstand</b>                                 | <b>Lagttagerpositioner</b> | 37 dB(A)        | 37 dB(A) |
|                                                        | <b>Operatørposition</b>    | 45 dB(A)        | 44 dB(A) |

\* Støjafgivelse, når der er installeret ydre dele.

**Emissionskoncentration (måling i henhold til RAL-UZ62: Udgave jan. 2002)**

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| <b>Ozon</b>   | 0,02 mg/m <sup>3</sup> eller mindre  |
| <b>Støv</b>   | 0,075 mg/m <sup>3</sup> eller mindre |
| <b>Styren</b> | 0,07 mg/m <sup>3</sup> eller mindre  |

**Automatisk dokument-feederspecifikationer**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Originalformater</b> | A3 til A5, 11" x 17" til 8-1/2" x 11", langt papir (maks. bredde 297 mm (11-45/64") x maks. længde 800 mm (31-31/64"), scanning i mono 2-tilstand af én side er kun mulig i fax- og billedscanningstilstand)                                                                                   |
| <b>Originalens vægt</b> | Ved 1-sidet 38 g/m <sup>2</sup> til 205 g/m <sup>2</sup> (12 lbs. til 110 lbs. Index) (Papirvægt fra 38 g/m <sup>2</sup> (12 lbs.) til 49 g/m <sup>2</sup> (13 lbs.) kræves der langsom scannertilstand.)<br>2-sidet 52 g/m <sup>2</sup> til 205 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 110 lbs. Index) |
| <b>Kapacitet</b>        | 250 ark (80 g/m <sup>2</sup> (21 lbs.)) Maksimal stakhøjde på 32,5 mm (1-9/32")                                                                                                                                                                                                                |

## Specifikationer for højkapacitetsbakke (MX-LCX4)

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                                   | MX-LCX4                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Papirformater</b>                           | A4W, A4, B5, A5R, 9" x 12", 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Papirvægt</b>                               | Øverste bakke: 52 g/m <sup>2</sup> til 205 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 110 lbs. Index)<br>Midterste bakke: 52 g/m <sup>2</sup> til 205 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 110 lbs. Index)<br>Nederste bakke: 52 g/m <sup>2</sup> til 163 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 90 lbs. Index) |
| <b>Papirkapacitet</b>                          | Øverste bakke: 1000 ark (80 g/m <sup>2</sup> (21 lbs.))<br>Midterste bakke: 1000 ark (80 g/m <sup>2</sup> (21 lbs.))<br>Nederste bakke: 2550 ark (80 g/m <sup>2</sup> (21 lbs.))                                                                                                   |
| <b>Papirtyper</b>                              | SHARP-anbefalet almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, tyndt papir, overheadfilm, fanepapir (øverste og midterste bakke) og etiketteark.                                                                                                                  |
| <b>Strømforsyning</b>                          | Fra maskinen                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Mål</b>                                     | 540 mm (W) x 730 mm (D) x 980 mm (H) (21-17/64" (W) x 28-47/64" (D) x 38-37/64" (H))                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vægt</b>                                    | Ca. 88 kg (194,1 lbs.)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Udvendige mål, når monteret på maskinen</b> | 1410 mm (W) x 771 mm (D) (55-1/2" (W) x 30-11/32" (D))                                                                                                                                                                                                                             |

## Specifikationer for højkapacitetsbakke (MX-LCX5)

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                                   | MX-LCX5*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Papirformater</b>                           | A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"-2/5, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm (Inkluderer en automatisk funktion, der detekterer papirformatet). |
| <b>Papirvægt</b>                               | Øverste bakke: 52 g/m <sup>2</sup> til 205 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 110 lbs. Index)<br>Midterste bakke: 52 g/m <sup>2</sup> til 300 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 170 lbs. Index)<br>Nederste bakke: 52 g/m <sup>2</sup> til 205 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 110 lbs. Index)                                                                                             |
| <b>Papirkapacitet</b>                          | Øverste bakke: 1000 ark (80 g/m <sup>2</sup> (21 lbs.))<br>Midterste bakke: 2000 ark (80 g/m <sup>2</sup> (21 lbs.))<br>Nederste bakke: 1000 ark (80 g/m <sup>2</sup> (21 lbs.))                                                                                                                                                                                                |
| <b>Papirtyper</b>                              | SHARP-anbefalet almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, tyndt papir, overheadfilm, fanepapir og etiketteark (midterste bakke)                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Strømforsyning</b>                          | Fra maskinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mål</b>                                     | 880 mm (W) x 730 mm (D) x 980 mm (H) (34-41/64" (W) x 28-47/64" (D) x 38-37/64" (H))                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vægt</b>                                    | Ca. 165 kg (363,8 lbs.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Udvendige mål, når monteret på maskinen</b> | 1755 mm (W) x 771 mm (D) (69-5/64" (W) x 30-11/32" (D))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

\* MX-LCX5 kan ikke installeres, når finisheren (MX-FNX6) eller ryghæftnings-finisheren (MX-FNX7) er installeret.

## Specifikationer til bypassbakke (til højkapacitetsbakker)

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | MX-MFX2*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Papirformater*2</b> | A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"-2/5, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm (Inkluderer en automatisk funktion til sporing af papirstørrelse. Papirstørrelsen kan indtastes). |
| <b>Papirvægt</b>       | 52 g/m <sup>2</sup> to 205 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 110 lbs. Index)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Papirkapacitet</b>  | 500 ark (80 g/m <sup>2</sup> (21 lbs.)) <sup>*3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Papirtyper</b>      | SHARP-anbefalet almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, tyndt papir, overheadfilm og fanepapir                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Strømforsyning</b>  | Fra højkapacitetsbakkerne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mål</b>             | 710 mm (W) x 560 mm (D) x 210 mm (H) (27-61/64" (W) x 22-3/64" (D) x 8-17/64" (H))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vægt</b>            | Ca. 18 kg (39,7 lbs.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

\*1 Højkapacitetsbakke (MX-LCX4 eller MX-LCX5) skal være installeret.

\*2 Når højkapacitetsbakkerne (MX-LCX4) er installeret, kan følgende papirstørrelser ikke bruges: 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm

\*3 Papir, der er højere end 55 mm (2-11/64"), kan ikke ilægges.

## Specifikationer for højkapacitetsbakke (MX-LCX6)

|                                                |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                                   | MX-LCX6*                                                                                                                   |
| <b>Papirformater</b>                           | A4, 8-1/2" x 11"                                                                                                           |
| <b>Papirvægt</b>                               | 60 g/m <sup>2</sup> til 205 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 110 lbs. Index)                                                  |
| <b>Papirkapacitet</b>                          | 3500 ark (80 g/m <sup>2</sup> (21 lbs.))                                                                                   |
| <b>Papirtyper</b>                              | SHARP-anbefalet almindeligt papir, genbrugspapir, farvet og kraftigt papir                                                 |
| <b>Strømforsyning</b>                          | Fra maskinen                                                                                                               |
| <b>Mål</b>                                     | 376 mm (W) x 554 mm (D) x 523 mm (H) (14-13/16" (W) x 21-13/16" (D) x 20-19/32" (H))                                       |
| <b>Vægt</b>                                    | Ca. 28 kg (61,8 lbs.)                                                                                                      |
| <b>Udvendige mål, når monteret på maskinen</b> | 1031 mm (W) x 771 mm (D) (15-13/64" (W) x 30-11/32" (D))<br>(Dimensioner, når bypassbakken (MX-MFX1) også er installeret). |

\* Kræver bypassbakken (MX-MFX1).

## Specifikationer for højkapacitetsbakke (MX-LCX3N)

|                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                                   | MX-LCX3N*                                                                                               |
| <b>Papirformater</b>                           | A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R |
| <b>Papirvægt</b>                               | 60 g/m <sup>2</sup> til 205 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 110 lbs. Index)                               |
| <b>Papirkapacitet</b>                          | 3000 ark (80 g/m <sup>2</sup> (21 lbs.))                                                                |
| <b>Papirtyper</b>                              | SHARP-anbefalet almindeligt papir, genbrugspapir, farvet og kraftigt papir                              |
| <b>Strømforsyning</b>                          | Fra maskinen                                                                                            |
| <b>Mål</b>                                     | 700 mm (W) x 588 mm (D) x 522 mm (H) (27-9/16" (W) x 23-9/64" (D) x 20-35/64" (H))                      |
| <b>Vægt</b>                                    | Ca. 50 kg (110,3 lbs.)                                                                                  |
| <b>Udvendige mål, når monteret på maskinen</b> | 1571 mm (W) x 771 mm (D) (61-13/64" (W) x 30-11/32" (D))                                                |

\* Kan ikke installeres på MX-M850'en. Kræver også bypassbakken (MX-MFX1).

## Specifikationer til bypassbakke

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>          | MX-MFX1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Papirformater</b>  | A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16k, 16KR (Inkluderer en automatisk funktion til sporing af papirstørrelse. Papirstørrelsen kan indtastes.) |
| <b>Papirvægt</b>      | 60 g/m <sup>2</sup> til 300 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 170 lbs. Index)                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Papirkapacitet</b> | Standardpapir 100 ark (80 g/m <sup>2</sup> (21 lbs.))                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Papirtyper</b>     | SHARP-anbefalet almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, tyndt papir, overheadfilm, fanepapir og etiketteark                                                                                                                                                                      |
| <b>Mål</b>            | 198,8 mm (W) x 503,5 mm (D) x 361,2 mm (H) (7-53/64" (W) x 19-53/64" (D) x 14-7/32" (H))                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vægt</b>           | Ca. 5,1 kg (11,3 lbs.)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Specifikationer for arksamleren

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>          | MX-CFX2*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Papirformater</b>  | A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16k, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm (Inkluderer en automatisk funktion til sporing af papirstørrelse. Papirstørrelsen kan indtastes.) |
| <b>Papirvægt</b>      | 60 g/m <sup>2</sup> til 205 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 110 lbs. Index)<br>(Ved indføring i hovedenheden, 52 g/m <sup>2</sup> til 300 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 170 lbs. Index).)                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Papirkapacitet</b> | Standardpapir 200 ark (80 g/m <sup>2</sup> (21 lbs. Bond) (Både øverste og nederste bakker)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Strømforsyning</b> | Fra maskinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mål</b>            | 540 mm (W) x 730 mm (D) x 1270 mm (H) (21-17/64" (W) x 28-47/64" (D) x 49-63/64" (H))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vægt</b>           | Ca. 45 kg (99,3 lbs.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\* Kræver installation af efterbehandleren (MX-FNX5).

## Finisher-specifikationer

|                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                   |                      | MX-FNX5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
| Papirformater*1                         |                      | A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
| Papirvægt                               |                      | Øverste bakke: 52 g/m <sup>2</sup> til 205 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 110 lbs. Index)<br>Forskydningsbakke: 52 g/m <sup>2</sup> til 300 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 170 lbs. Index)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
| Funktioner                              |                      | Uden hæftning, med hæftning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
| Skuffe-kapacitet*2                      | Øverste bakke        | 500 ark (A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K, 16KR, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 225 mm)<br>250 ark (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 318 mm x 469 mm, 312 mm x 440 mm, 320 mm x 450 mm)<br>Foldet papir 30 ark (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R)                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | Forskydnings-bakke*3 | Uden hæftning:<br>3000 ark (A4, B5, 8-1/2" x 11")<br>1500 ark (A3, B4, A4W, A4R, B5R, 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 225 mm)<br>1000 ark (A3W, 12" x 18", 318 mm x 469 mm, 312 mm x 440 mm, 320 mm x 450 mm)<br>500 ark (A5, 5-1/2" x 8-1/2")<br>100 ark (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R)<br>Foldet papir 30 ark (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R) | Med hæftning:<br>200 sæt eller 3000 ark (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR)<br>150 sæt eller 1500 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K) |
| Strømforsyning                          |                      | Fra maskinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
| Mål                                     |                      | 800 mm (W) x 730 mm (D) x 980 mm (H) (31-31/64" (W) x 28-47/64" (D) x 38-37/64" (H))<br>(Når outputbakken er skubbet ind)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |
| Vægt                                    |                      | Ca. 72,8 kg (160,5 lbs.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
| Udvendige mål, når monteret på maskinen |                      | 2101 mm (W) x 771 mm (D) (82-11/16" (W) x 30-11/32" (D))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
| Hæfteafsnit                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
| Tilladte papirstørrelser til hæftning   |                      | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR<br>(Fire hæftepositioner: Én hæfteklamme nederst i venstre hjørne, én hæfteklamme øverst i venstre hjørne, én hæfteklamme på skrå øverst i venstre hjørne og to hæfteklammer.)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
| Papirvægt til hæftning                  |                      | 60 g/m <sup>2</sup> til 105 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 28 lbs.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
| Maksimalt antal ark til hæftning*3, 4   |                      | 100 ark (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)<br>50 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR)<br>(30 ark, når arkene har samme bredde, men forskellig længde.)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |

\*1 A5 og 5-1/2" x 8-1/2" størrelser skal indføres fra arksamleren.

\*2 Bakkekapaciteten er beregnet ud fra en papirvægt på 80 g/m<sup>2</sup> (21 lbs.). Det maksimale antal sider, der kan ilægges, varierer afhængig af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret.

\*3 Der kan hæftes op til 50 ark, når arkene har samme bredde og forskellig længde (A3 og A4, B4 og B5, 11" x 17" og 8-1/2" x 11"). I dette eksempel kan der fremstilles op til 30 sæt i forskydningsbakken.

\*4 Det maksimale antal ark til hæftning er beregnet ud fra en papirvægt på 80 g/m<sup>2</sup> (21 lbs.) og inkluderer to omslagsark på 205 g/m<sup>2</sup> (110 lbs. Index). Når foldet papir er inkluderet, svarer ét foldet ark til 10 almindelige ark.



## Specifikationer for efterbehandleren (MX-M850)

|                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                   |                         | MX-FNX6*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Papirformater                           |                         | A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Papirvægt                               |                         | Øverste bakke: 52 g/m <sup>2</sup> til 205 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 110 lbs. Index)<br>Forskydningsbakke: 52 g/m <sup>2</sup> til 300 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 170 lbs. Index)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Funktioner                              |                         | Uden hæftning, med hæftning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skuffe-kapacitet*2                      | Øverste bakke           | 250 ark (A4, 8-1/2" x 11" eller smallere)<br>50 ark (B4, 8-1/2" x 14" eller længere)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | Forskydnings-bakke*3, 4 | Uden hæftning:<br>3000 ark (A4, 8-1/2" x 11")<br>1500 ark (A3W, A3, B4, A4W, A4R, B5, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm)<br>100 ark (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R) | Med hæftning:<br>150 sæt eller 3.000 ark (A4, 8-1/2" x 11")<br>100 sæt eller 1.500 ark (A4R, B5, 8-1/2" x 11"R)<br>100 sæt eller 990 ark (A3, B4, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR) |
| Strømforsyning                          |                         | Fra maskinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mål                                     |                         | 657 mm (W) x 613 mm (D) x 960 mm (H) (25-55/64" (W) x 24-1/8" (D) x 37-25/32" (H))                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vægt                                    |                         | Ca. 45,9 kg (101,2 lbs.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Udvendige mål, når monteret på maskinen |                         | 1957,5 mm (W) x 771 mm (D) (77-3/64" (W) x 30-11/32" (D))                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hæfteafsnit                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tilladte papirstørrelser til hæftning   |                         | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR<br>(Fire hæftepositioner: Én hæfteklamme nederst i venstre hjørne, én hæfteklamme øverst i venstre hjørne, én hæfteklamme på skrå øverst i venstre hjørne og to hæfteklammer).                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Papirvægt til hæftning                  |                         | 60 g/m <sup>2</sup> til 105 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 28 lbs.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maksimalt antal ark til hæftning*4      |                         | 50 ark (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)<br>30 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR)<br>(30 ark når arkene har samme bredde, men forskellig længde).                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |

\*1 Kan installeres på MX-M850. MX-FNX6 kan ikke installeres, når højkapacitetsbakken (MX-LCX5) er installeret.

\*2 Bakkekapaciteten er beregnet ud fra en papirvægt på 80 g/m<sup>2</sup> (21 lbs.). Det maksimale antal sider, der kan lægges, varierer afhængig af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret.

\*3 Forskydningsfunktionen kan ikke anvendes til papirformatet A5R eller 5-1/2" x 8-1/2"R.

\*4 Der kan hæftes op til 30 ark, når arkene har samme bredde og forskellig længde (A3 og A4, B4 og B5, 11" x 17" og 8-1/2" x 11"). I dette eksempel kan der fremstilles op til 50 sæt i forskydningsbakken.

\*5 Det maksimale antal ark til hæftning er beregnet ud fra en papirvægt på 80 g/m<sup>2</sup> (21 lbs.) og inkluderer to omslagsark på 176 g/m<sup>2</sup> (65 lbs.).

## Specifikationer for ryghæftnings-finisher

|                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                    |                        | MX-FNX7*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Papirformater                            |                        | A3W, A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Papirvægt                                |                        | Øverste bakke: 52 g/m <sup>2</sup> til 205 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 110 lbs. Index)<br>Forskydningsbakke: 52 g/m <sup>2</sup> til 300 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 170 lbs. Index)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Funktioner                               |                        | Uden hæftning, med hæftning, ryghæftning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Øverste bakke*2                          | Øverste bakke          | 250 ark (A4, 8-1/2" x 11" eller smallere)<br>50 ark (B4, 8-1/2" x 14" eller længere)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          | Forskydningsbakke*3, 4 | Uden hæftning:<br>2000 ark (A4, 8-1/2" x 11")<br>1000 ark (A3W, A3, B4, A4W, A4R, B5, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm)<br>100 ark (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R) | Med hæftning:<br>150 sæt eller 1.950 ark (A4, 8-1/2" x 11")<br>100 sæt eller 1.000 ark (A4R, B5, 8-1/2" x 11"R)<br>100 sæt eller 990 ark (A3, B4, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR) |
| Strømforsyning                           |                        | Fra maskinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mål                                      |                        | 657 mm (W) x 613 mm (D) x 960 mm (H) (25-55/64" (W) x 24-1/8" (D) x 37-25/32" (H))                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vægt                                     |                        | Ca. 60,5 kg (133,4 lbs.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Udvendige mål, når monteret på maskinen  |                        | 1957,5 mm (W) x 771 mm (D) (77-3/64" (W) x 30-11/32" (D))                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hæfteafsnit                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tilladte papirstørrelser til hæftning    |                        | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR<br>(Fire hæftepositioner: Én hæfteklamme nederst i venstre hjørne, én hæfteklamme øverst i venstre hjørne, én hæfteklamme på skrå øverst i venstre hjørne og to hæfteklammer.)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Papirvægt til hæftning                   |                        | 60 g/m <sup>2</sup> til 105 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 28 lbs.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maksimalt antal ark til hæftning*4, 5    |                        | 50 ark (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R), 30 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR)<br>(30 ark, når arkene har samme bredde, men forskellig længde.)                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Afsnit for ryghæftning                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hæftningsmåde                            |                        | Fold på midten, og hæft to steder langs midterlinjen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Foldeposition                            |                        | Foldet på midten (kan justeres i systemindstillingerne).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tilladte papirstørrelser til ryghæftning |                        | A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tilladte papirvægte til ryghæftning      |                        | 60 g/m <sup>2</sup> til 90 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 24 lbs.) (Til omslag kan papir op til 176 g/m <sup>2</sup> (65 lbs. bruges).)                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Antal ark til ryghæftning/Antal sæt      |                        | Maks.: 15 ark/10 sæt (11 til 15 ark), 15 sæt (6 til 10 ark), 30 sæt (2 til 5 ark)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |

\*1 Kan installeres på MX-M850. MX-FNX7 kan ikke installeres, når højkapacitetsbakken (MX-LCX5) er installeret.

\*2 Bakkekapaciteten er beregnet ud fra en papirvægt på 80 g/m<sup>2</sup> (21 lbs.). Det maksimale antal sider, der kan ilægges, varierer afhængig af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret.

\*3 Forskydningsfunktionen kan ikke anvendes til papirformatet A5R eller 5-1/2" x 8-1/2"R.

\*4 Der kan hæftes op til 30 ark, når arkene har samme bredde og forskellig længde (A3 og A4, B4 og B5, 11" x 17" og 8-1/2" x 11"). I dette eksempel kan der fremstilles op til 50 sæt i forskydningsbakken.

\*5 Det maksimale antal ark til hæftning er beregnet ud fra en papirvægt på 80 g/m<sup>2</sup> (21 lbs.) og inkluderer to omslagsark på 176 g/m<sup>2</sup> (65 lbs.).

## Specifikationer for hulemaskineenheden (MX-FNX5)

| Model                                | MX-PNX3A*                                                                                                                                                                                                                                                                 | MX-PNX3B*                                                                                                                                                                                                                     | MX-PNX3C*                                                                                                                                                                                                                    | MX-PNX3D*                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hulning                              | 3 huller / 2 huller<br>(manuelt skift)                                                                                                                                                                                                                                    | 3 huller / 2 huller<br>(manuelt skift)                                                                                                                                                                                        | 4 huller / 2 huller<br>(manuelt skift)                                                                                                                                                                                       | 4 huller, bred                                                                                                                                           |
| Tilladte papirstørrelser til hulning | 3 huller:<br>A3, B4, A4, 11" x 17",<br>8-1/2" x 11"R,<br>5-1/2" x 8-1/2", 8K, 16K<br>2 huller:<br>A3, B4, A4, A4R, B5, B5R,<br>A5, 11" x 17",<br>8-1/2" x 14",<br>8-1/2" x 13-2/5",<br>8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11",<br>8-1/2" x 11"R,<br>5-1/2" x 8-1/2", 8K, 16K,<br>16KR | 3 huller:<br>A3, B4, A4, 11" x 17",<br>8-1/2" x 11"<br>2 huller:<br>A3, B4, A4, A4R, B5,<br>B5R, A5, 11" x 17",<br>8-1/2" x 14",<br>8-1/2" x 13-2/5",<br>8-1/2" x 13",<br>8-1/2" x 11",<br>8-1/2" x 11"R,<br>5-1/2" x 8-1/2", | 4 huller:<br>A3, B4, A4, B5,<br>11" x 17", 8-1/2" x 11"<br>2 huller:<br>A3, B4, A4, A4R, B5,<br>B5R, 11" x 17",<br>8-1/2" x 14",<br>8-1/2" x 13-2/5",<br>8-1/2" x 13",<br>8-1/2" x 11",<br>8-1/2" x 11"R,<br>5-1/2" x 8-1/2" | A3, B4, A4, A4R, B5,<br>B5R, A5, 11" x 17",<br>8-1/2" x 14",<br>8-1/2" x 13-2/5",<br>8-1/2" x 13",<br>8-1/2" x 11",<br>8-1/2" x 11"R,<br>5-1/2" x 8-1/2" |
| Papirvægte, der kan hules            | 52 g/m <sup>2</sup> til 176 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 65 lbs.)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |
| Strømforsyning                       | Fra efterbehandleren.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |
| Mål                                  | 142 mm (W) x 456 mm (D) x 92 mm (H) (5-19/32" (W) x 17-61/64" (D) x 3-5/8" (H))                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |
| Vægt                                 | Ca. 3,1 kg (6,9 lbs.)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |

\* Kan installeres på efterbehandleren (MX-FNX5).

### Bemærk:

Specielle medier såsom overheadfilm og etiketteark kan ikke hæftes eller hules.

## Specifikationer for hulemaskineenheden (MX-FNX6 eller MX-FNX7)

| Model                                | MX-PNX4A*                                                                                                                                          | MX-PNX4B*                                                                                                                                                                    | MX-PNX4C*                                                                                                                                                                        | MX-PNX4D*                                                                                                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hulning                              | 2 huller                                                                                                                                           | 3 huller / 2 huller<br>(manuelt skift)                                                                                                                                       | 4 huller / 2 huller<br>(manuelt skift)                                                                                                                                           | 4 huller, bred                                                                                                            |
| Tilladte papirstørrelser til hulning | A3, B4, A4, A4R, B5,<br>B5R, 11" x 17",<br>8-1/2" x 14",<br>8-1/2" x 13-2/5",<br>8-1/2" x 13",<br>8-1/2" x 11",<br>8-1/2" x 11"R, 8K, 16K,<br>16KR | 3 huller:<br>A3, B4, A4, 11" x 17",<br>8-1/2" x 11"<br>2 huller:<br>A3, A4, A4R, B5, B5R,<br>11" x 17", 8-1/2" x 14",<br>8-1/2" x 13-2/5",<br>8-1/2" x 13",<br>8-1/2" x 11"R | 4 huller:<br>A3, B4, A4, B5,<br>11" x 17", 8-1/2" x 11"<br>2 huller:<br>A3, A4, A4R, B5, B5R,<br>11" x 17", 8-1/2" x 14",<br>8-1/2" x 13-2/5",<br>8-1/2" x 13",<br>8-1/2" x 11"R | A3, B4, A4, A4R, B5R,<br>11" x 17", 8-1/2" x 14",<br>8-1/2" x 13-2/5",<br>8-1/2" x 13",<br>8-1/2" x 11",<br>8-1/2" x 11"R |
| Papirvægte, der kan hules            | 52 g/m <sup>2</sup> til 163 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 90 lbs. Index)                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Strømforsyning                       | Fra efterbehandleren (MX-M850) / ryghæftnings-finisher                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Mål                                  | 95 mm (W) x 560 mm (D) x 170 mm (H) (3-3/4" (W) x 22-3/64" (D) x 6-45/64" (H))                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Vægt                                 | Ca. 1,3 kg (2,9 lbs.)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |

\* Kan installeres på efterbehandleren (MX-FNX6) eller ryghæftnings-finisher (MX-FNX7).

### Bemærk:

Specielle medier såsom overheadfilm og etiketteark kan ikke hæftes eller hules.

## Specifikationer for ryghæftningsenheden

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                                    | MX-FNX8*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Papirformater*2</b>                          | A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm |
| <b>Papirvægt</b>                                | 52 g/m <sup>2</sup> til 300 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 170 lbs. Index)                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Strømforsyning</b>                           | Fra maskinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mål</b>                                      | 600 mm (W) x 730 mm (D) x 980 mm (H) (23-5/8" (W) x 28-47/64" (D) x 38-37/64" (H))                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vægt</b>                                     | Ca. 65 kg (143,4 lbs.)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Afsnit for ryghæftning                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Hæftningsmåde</b>                            | Fold på midten, og hæft to steder langs midterlinjen                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Foldeposition</b>                            | Foldet på midten (kan justeres i systemindstillingerne)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tilladte papirstørrelser til ryghæftning</b> | A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tilladte papirvægte til ryghæftning</b>      | 60 g/m <sup>2</sup> til 90 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 24 lbs.) (Til omslag kan papir op til 176 g/m <sup>2</sup> (65 lbs. bruges).)                                                                                                                                                                           |
| <b>Antal ark til ryghæftning/Antal sæt</b>      | Maks.: 15 ark / 10 sæt (11 til 15 ark), 15 sæt (6 til 10 ark), 30 sæt (2 til 5 ark)                                                                                                                                                                                                                              |

\*1 Kræver installation af efterbehandleren (MX-FNX5).

\*2 A5 og 5-1/2" x 8-1/2" størrelser skal indføres fra arksamleren.

## Specifikationer for foldningsenheden

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>           | MX-FDX1*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Papirformater*2</b> | A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 11" x 17", 9" x 12", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 318 mm x 234 mm, 312 mm x 440 mm, 312 mm x 220 mm, 320 mm x 450 mm, 320 mm x 225 mm |
| <b>Papirvægt</b>       | 52 g/m <sup>2</sup> til 300 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 170 lbs. Index)                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Strømforsyning</b>  | Fra maskinen*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Mål</b>             | 177 mm (W) x 620 mm (D) x 980 mm (H) (6-31/32" (W) x 24-13/32" (D) x 38-37/64" (H))                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vægt</b>            | Ca. 55 kg (121,3 lbs.)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Foldeafsnit*4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Foldehastighed</b>  | 50 ark/min (A4R, 8-1/2" x 11"R)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Papirformater</b>   | A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Papirvægt</b>       | 60 g/m <sup>2</sup> til 90 g/m <sup>2</sup> (16 lbs. til 24 lbs.)                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Foldetype</b>       | Harmonikaform                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

\*1 Kræver installation af efterbehandleren (MX-FNX5).

\*2 A5 og 5-1/2" x 8-1/2" størrelser skal indføres fra arksamleren.

\*3 Produktets vekselstrømskabler må kun anvendes til dette produkt.

\*4 Foldingsfunktionen kan bruges i kombination med brochurehæftnings- eller hullemaskinefunktionen.

## Printerspecifikationer\*1

|                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type</b>                                     | Indbygget                                                                                                                                                                     |                                                                           |
| <b>Kontinuerlig udskrivningshastighed</b>       | Samme som kontinuert kopieringshastighed (Når det samme dokument udskrives fortsat på almindeligt A4 (8-1/2" x 11") papir i ikke-offsetfunktion, eksklusiv behandlingstiden.) |                                                                           |
| <b>Udskriftsopløsning</b>                       | 600 x 600 dpi / 1200 x 1200 dpi*2                                                                                                                                             |                                                                           |
| <b>Printerdrivertype</b>                        | PCL5e, PCL6, PostScript 3-kompatibel*3                                                                                                                                        |                                                                           |
| <b>Understøttede protokoller</b>                | TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk                                                                                                                                           |                                                                           |
| <b>Understøttede Klient PC operativsystemer</b> | Se "VERIFICERING OF SYSTEMKRAV" i Softwareinstallationshåndbog.                                                                                                               |                                                                           |
| <b>Skrifttyper</b>                              | PCL5e, PCL6                                                                                                                                                                   | 80 europæiske skrifttyper, 28 stregkodeskrifttyper*4, 1 bitmap-skrifttype |
|                                                 | PostScript 3-kompatibel*3                                                                                                                                                     | 136 europæiske skrifttyper                                                |
| <b>Interfaceport</b>                            | LAN-tilslutning: 10Base-T / 100Base-TX<br>USB-tilslutning: Understøtter USB 2.0 (højhastighed)*5                                                                              |                                                                           |
| <b>Hukommelse</b>                               | 1 GB (printerinterfacen inkluderer en udvidet hukommelse på 512 MB).                                                                                                          |                                                                           |
| <b>Udskriftsområde</b>                          | Hele siden eksklusiv en margen på 4,2 mm (11/64") i hver kant. Det faktiske udskriftsområde kan variere afhængig af printerdriveren og softwareapplikationen, der anvendes.   |                                                                           |

\*1 For at bruge maskinens printerfunktion, er det nødvendigt med en printerinterface (MX-PBX2).

\*2 600 x 600 dpi, når PCL5e printerdriveren bruges.

\*3 Når PS3 udvidelses kittet (MX-PKX4) er installeret og maskinen bruges som PostScript printer.

\*4 Barcode font kit (AR-PF1) kræves.

\*5 Understøttede operativsystemer: Windows 2000 / XP / Vista.

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type</b>                                       | Indbygget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |
| <b>Scanningsopløsning (dpi)</b>                   | 100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600<br>Internetfax: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200 når filtypen er TIFF-S) Der kan vælges halvtone for andre opløsninger end 200 x 100 dpi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |
| <b>Scanningshastighed</b>                         | <p>Scanner<br/>MX-M850<br/>Farve (A4 / 8-1/2" x 11") 1-sidet: 40 sider/min. (200 x 200 dpi)*3,<br/>2-sidet: 40 sider/min. (200 x 200 dpi)<br/>Sort-hvid (A4 / 8-1/2" x 11") 1-sidet: 85 sider/min. (200 x 200 dpi),<br/>2-sidet: 85 sider/min. (200 x 200 dpi)</p> <p>MX-M950/MX-M1100<br/>Farve (A4 / 8-1/2" x 11") 1-sidet: 60 sider/min. (200 x 200 dpi)*3,<br/>2-sidet: 60 sider/min. (200 x 200 dpi)<br/>Sort-hvid (A4 / 8-1/2" x 11") 1-sidet: 120 sider/min. (200 x 200 dpi),<br/>2-sidet: 120 sider/min. (200 x 200 dpi)</p> <p>Internetfax<br/>MX-M850<br/>Sort-hvid (A4 / 8-1/2" x 11") 1-sidet: 85 sider/min. (200 x 100 dpi),<br/>2-sidet: 85 sider/min. (200 x 100 dpi)</p> <p>MX-M950/MX-M1100<br/>Sort-hvid (A4 / 8-1/2" x 11") 1-sidet: 120 sider/min. (200 x 100 dpi),<br/>2-sidet: 120 sider/min. (200 x 100 dpi)</p> |                                                                                              |
| <b>Interfaceport</b>                              | LAN-forbindelse: 10Base-T / 100Base-TX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| <b>Understøttede protokoller</b>                  | TCP/IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| <b>Understøttede klient PC-operativsystemer*4</b> | Windows 98 / Me / NT 4.0 / 2000 / XP / Server 2003 / Vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |
| <b>Filformater</b>                                | Farve*3<br>(herunder gråtoneskala)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Filtyper: TIFF, JPEG, PDF, krypteret PDF<br>Komprimeringsfaktor: Høj / Medium / Lav          |
|                                                   | Sort-hvid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Filtyper: TIFF, PDF, krypteret PDF<br>Komprimeringstilstande: Ingen / Medium (G3) / Høj (G4) |
|                                                   | Internetfax<br>(Kun sort / hvid)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Filtyper: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S)<br>Komprimeringstilstande: Medium (G3) / Høj (G4)         |
| <b>Bemærkninger</b>                               | Antal one-touch-taster til lagringsdestinationer*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maksimum antal taster: 999                                                                   |
|                                                   | Antal destinationer, der kan lagres i en gruppe (1 tast)*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Maksimum antal destinationer i en gruppe (1 tast): 500                                       |
|                                                   | Scanningsdestinationer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Scan til e-mail / Scan til FTP / Scan til skrivebord / Scan til netværksmappe                |

\*2 Internet fax udvidelsessæt (MX-FWX1) er påkrævet.

\*3 For at scanne en original i farver, er det nødvendigt at

\*4 Understøttede operativsystemer varierer afhængigt af transmissionsmåden. Scan til skriveb.

Second Editor / Me / 2000 Professional / XP Professional / XP Home Edition. Scan til netværksmappe understøttes i Windows 98 / Me / NT 4.0 / 2000 Professional / XP Professional / XP Home Edition / 2000 Server / Server 2003.

\*5 Samlet antal af alle destinationer (Scan til e-mail, scan til FTP, scan til Skivebord, scan til netværksmappe, internetfax og fax).

## Faxspecifikationer

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>                                            | MX-FXX1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
| <b>Anvendelige telefonlinjer</b>                        | Almindeligt telefonnet og PBX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| <b>Scanneropløsning (understøtter ITU-T standarder)</b> | 8 x 3,85 linjer/mm (standard), 8 x 7,7 linjer/mm (fin, fin-halvtone), 8 x 15,4 linjer/mm (ekstra fin, ekstra fin - halvtone), 16 x 15,4 lines/mm (ultrafin, ultrafin - halvtone).                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>Transmissionshastighed</b>                           | 33.6 kbps til 2.4 kbps Automatisk fallback                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
| <b>Komprimeringstype</b>                                | Mh / mr / mmr / jbig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
| <b>Transmissionstyper</b>                               | Super G3, G3 (maskinen kan kun modtage og sende faxer til og fra maskiner, der understøtter G3 eller Super G3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |
| <b>Input dokumentformater</b>                           | AB-formater: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R.<br>Engelske mål: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, A4, A4R.<br>Lange originaler (maks. bredde 297 mm (11-45/64") x maks. længde 800 mm (31-31/64") kan transmitteres vha. den automatiske dokumentføder. Det er muligt at scanne den ene side.) |                                                                                                   |
| <b>Papirformater</b>                                    | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R (11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| <b>Transmissionstid*1</b>                               | Ca. 2 sekunder (i super G3 tilstand/33.6 kbps, JBIG).<br>Ca. 6 sekunder (i G3 ECM tilstand/14.4 kbps).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| <b>Funktioner</b>                                       | Fra maskinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |
| <b>Mål</b>                                              | 285 mm (W) x 66 mm (D) x 213 mm (H) (11-7/32" (W) x 2-39/64" (D) x 8-25/64" (H))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |
| <b>Vægt</b>                                             | Ca. 1,6 kg (3,5 lbs.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |
| <b>OBS!</b>                                             | En telefonforbindelse er mulig (1 telefon).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Possible (1 telephone)                                                                            |
|                                                         | Antal ét tryk-taster til lagring af adresser*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maks. antal taster: 999                                                                           |
|                                                         | Antal adresser, der kan lagres under en gruppe (1 tast) *2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maks. antal adresser under en gruppe (1 tast): 500.                                               |
|                                                         | Timertransmission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja                                                                                                |
|                                                         | Programfunktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ja (48 programmer)                                                                                |
|                                                         | F-kode transmission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Understøttede (SUB/SEP (subadresser) og SID/PWD (adgangskode) signaler, der kan sendes/modtages). |
|                                                         | Billedhukommelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 MB standard                                                                                     |

\*1 Transmissionshastigheden for et A4- (eller 8-1/2" x 11") dokument med ca. 700 tegn med en standardopløsning (8 x 3.85 linjer/mm), der sendes i højhastighedstilstand (33.6 kbps (jbig) eller 14.4 kbps). Dette er kun den nødvendige tid til at sende billedoplysningerne; tiden til at sende protokolsignaler er ikke medregnet. De reelle transmissionstider vil variere afhængig af dokumentindholdet, typen af modtagermaskinen og telefonlinjeforholdene.

\*2 Det totale antal adresser (scan til e-mail, scan til ftp, scan til skrivebord, scan til netværksmappe, internetfax, fax og gruppe).

---

---

# OPLYSNINGER OM KASSERING

## A. Oplysninger om kassering og genbrug for brugere (private husholdninger)

### 1. Inden for EU

Obs: Hvis du ønsker at kassere dette apparat, bør du ikke komme det i din almindelige skraldespand!

Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles særskilt og i overensstemmelse med loven om korrekt behandling og genbrug af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Som følge af EU-medlemslandenes implementering af denne lov, har private husstande i EU ret til gratis\*, at aflevere deres brugte elektriske og elektroniske udstyr på angivne genbrugspladser. I nogle lande\* er det muligvis gratis, at indlevere det brugte produkt hos den lokale forhandler, hvis du køber et tilsvarende nyt produkt.

\*) Kontakt de lokale myndigheder hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis dit brugte elektriske eller elektroniske udstyr indeholder batterier eller akkumulatorer, bedes du skille dig af med dem, i overensstemmelse med den lokale lovgivning, før du indleverer udstyret.

Ved at kassere dette apparat korrekt, vil du være med til at sikre, at vores affald behandles og genbruges rigtigt. Derved udsættes hverken miljøet eller vores helbred for overlast som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering.



Obs: Produktet vil have dette symbol. Det betyder at der er tale om elektrisk eller elektronisk udstyr som ikke bør blandes med det almindelige husholdnings-affald. Der findes et særskilt genbrugssystem til sådanne produkter.

### 2. I lande uden for EU

Hvis du ønsker at skille dig af med dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge dem om, hvorledes produktet kasseres korrekt.

## B. Oplysninger om kassering og genbrug for virksomheder.

### 1. Inden for EU

Hvis dette produkt bruges i forbindelse med virksomhedsdrift, og du ønsker at skille dig af med det:

Du bedes kontakte din SHARP-forhandler, som vil fortælle dig hvordan produktet kan indleveres. Du vil muligvis skulle betale for omkostningerne i forbindelse med indlevering og genbrug. Små produkter (i små mængder) kan muligvis afleveres på den lokale genbrugsplads.

### 2. I lande uden for EU

Hvis du ønsker at skille dig af med dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge dem, hvorledes produktet kasseres korrekt.



Kontakt på:



Navn:

Administrator

Oplysninger, som maskinens administrator har brug, for bliver  
udskrevet bag på denne side.

(Fjern denne side fra vejledningen og opbevar den på et sikkert sted.  
Du skal også oplyse administratornavnet og administrators  
kontaktinformation i felterne til venstre.)

# TIL MASKINENS ADMINISTRATOR

(Fjern denne side fra vejledningen og opbevar den på et sikkert sted.)

## Fabriksindstillede adgangskoder

For at få adgang til systemindstillingerne, kræves der en administratoradgangskode for at logge ind med administratorrettigheder. Systemindstillingerne kan både konfigureres på websiderne og på betjeningspanelet. For at få adgang til systemindstillingerne via websiderne kræves der også adgangskode.

### Fabriksindstillet standard administratoradgangskode

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>Fabriksindstillet standardindstilling: admin</b> |
|-----------------------------------------------------|

Gem en ny administratoradgangskode så snart maskinen er installeret. Så snart administratoradgangskoden er ændret, kræves den nye adgangskode for at vende tilbage til den fabriksindstillede standard adgangskode. Vær omhyggelig med at huske den nye adgangskode.

### Fabriksindstillede standard adgangskoder (Websider)

Der er to standardkonti: "Administrator" og "Bruger". En person, der logger ind som "Administrator" kan konfigurere alle indstillinger på websiderne. Administratoren kan også begrænse adgangen til andre indstillinger ved at aktivere brugerkontoer.

|               | Fabriksindstillet standardkonto | Fabriksindstillet standard adgangskode |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Bruger        | users                           | users                                  |
| Administrator | admin                           | admin                                  |

## Videresending af alle transmitterede og alle modtagne data til administratoren (Dokumentadministration)

Denne funktion anvendes til at videresende alle data, der er transmitteret og modtaget af maskinen, til en angivet destination (Scan til e-mail-adresse, Scan til FTP-destination, Scan til netværksmappedestination eller Scan til desktopdestination).

Denne funktion kan anvendes af administratoren af maskinen til at arkivere alle transmitterede og modtagne data.

For at konfigurere dokumentadministratorindstillingerne, klikkes der på [Programindstillinger] og dernæst på [Dokumentadministrationsfunktion] i websidemenuen. (Administratorrettigheder er påkrævet).

#### Bemærk:

- Formatet, belynings- og opløsningsindstillinger for transmitterede og modtagne data forbliver gyldige, når dataene videresendes.
- Funktionerne nedenfor kan ikke bruges til videresendelse af faxer. I sådanne tilfælde vil tasterne [Hukommelse TX] og [Direkte TX] ikke blive vist.  
Hurtig onlinetransmission, direkte transmission, opkald vha. telefonen.

## Ved brug af faxfunktionen

### VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Hvis dele af telefonudstyret ikke fungerer korrekt, skal det straks fjernes fra telefonlinjen, da det kan forårsage skade på telefonnettet.
- Strømforsyningen skal installeres i nærheden af maskinen og skal være lettilgængelig.
- Installér aldrig telefonledninger under tordenvejr.
- Installér aldrig telefonstik på våde områder, med mindre stikket er specielt designet til våde forhold.
- Rør aldrig ved uisolerede telefonledninger eller terminaler, med mindre telefonlinjen er frakoblet på netværksgrænsefladen.
- Vær forsigtig ved installation eller ændring af telefonlinjer.
- Undgå brug af telefoner (med undtagelse er trådløse modeller) under tordenvejr. Der er en lille risiko for elektrisk stød fra lynnedslag.
- Brug ikke en telefon til at informere om et gasudslip i udslipområdet.
- Installér eller brug ikke maskinen i nærheden af vand, eller når du er våd. Vær forsigtig ikke at spilde væske på maskinen.
- GEM INSTRUKTIONERNE

### Varemærkeanerkendelser

---

Følgende varemærker er registrerede varemærker og bruges sammen med denne maskine og dens perifere udstyr og tilbehør.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Server 2003, Windows® Vista og Internet Explorer® er registrerede varemærker for Microsoft Corporation i U.S.A. og andre lande.
- PostScript® er et registreret varemærke for Adobe Systems Incorporated.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter, og Safari er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.
- Netscape Navigator er et varemærke for Netscape Communications Corporation.
- Adobe, Adobe logoet, Acrobat, Adobe PDF logoet og Reader er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og andre lande.
- PCL er et registreret varemærke for Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT og PowerPC er varemærker, der tilhører International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk er et registreret varemærke, der tilhører Sharp Corporation.
- Alle andre varemærker og copyrights tilhører de respektive ejere.

Candid and Taffy are trademarks of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond and Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco and New York are trademarks of Apple Computer Inc. and may be registered in certain jurisdictions. HGGothicB, HGMinchoL, HGP GothicB and HGPMInchoL are trademarks of Ricoh Company, Ltd. and may be registered in some jurisdictions. Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Marigold and Oxford are trademarks of Arthur Baker and may be registered in some jurisdictions. Antique Olive is a trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions. Hoefler Text is a trademark of Johnathan Hoefler and may be registered in some jurisdictions. ITC is a trademark of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Agfa is a trademark of the Agfa-Gevaert Group and may be registered in certain jurisdictions. Intellifont, MicroType and UFST are trademarks of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Macintosh and TrueType are trademarks of Apple Computer Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and other countries. PostScript is a trademark of Adobe Systems Incorporated and may be registered in some jurisdictions. HP, PCL, FontSmart and LaserJet are trademarks of Hewlett-Packard Company and may be registered in some jurisdictions. The Type 1 processor resident in Monotype Imaging's UFST product is under license from Electronics For Imaging, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.





**SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH**  
SonninstraÙe 3, D-20097 Hamburg

**SHARP**<sup>®</sup>

SHARP CORPORATION

TRYKT I FRANKRIG  
TINSD3767GHZZ

